A-Line

Luminaires polyvalents et résistants à la corrosion

Luminaires robustes et durables avec un choix de couvercle en polycarbonate ou en Acrylique. Corps en aluminium extrudé avec extrémités moulées sous pression. Joint en silicone spongieux longue durée garantissant l'indice de protection IP66.

Applications : Entrepôts frigorifiques, usines alimentaires, lieux publics, laiteries, abattoirs, stations d'épuration, tunnels de câbles et parkings à étages.

- Corps robuste et durable en aluminium extrudé dissipant la chaleur, assurant une longue durée de vie de l'appareillage de contrôle dans des températures ambiantes élevées.
- Choix de couvertures en acrylique hautement résistant à la corrosion ou en polycarbonate résistant aux impacts et retardateur de flamme
- Option de câblage traversant à 6 cœurs montée en usine (configurations alternatives sur commande spéciale)
- Vis de couverture en acier inoxydable résistant au vandalisme en option
- La technologie sans fil SmartScan élimine le besoin de câblage de contrôle. Idéale pour la rénovation



IP66 **Jusqu'à IK10** **Jusqu'à 182,8 LL/CW** SMARTSCAN LUXGUARD

Spécification

Montage	**En Saillie**	Indice de protection IP	**IP66**
Note d'impact	**Jusqu'à IK10**		

Éclairage

Optique	**Vasque en acrylique transparent** **Vasque en polycarbonate transparent**	Distribution	**Semi intensif**
Puissance lumineuse	**3.860 lm - 10.410 lm**	Efficacité	**Jusqu'à 182,8 LL/CW**

Puissance

Puissance LED	**18 W - 52 W**	Puissance du circuit	**22 W - 58 W**

Construction

Logement	**Corps en aluminium extrudé avec extrémités en aluminium moulé sous pression**	Finition	**Peinture poudre polyester**
Couleur du corps	**Blanc**	Assemblage optique	**Vasque en acrylique très résistant à la corrosion Vasque en polycarbonate ignifugé résistant aux chocs**
Joint d'étanchéité	**Joint en silicone longue durée**	Fixations du couvercle	**Acier inoxydable A4 Goupille T25 Torx Acier inoxydable A4 empreinte fendue**


Caractéristiques des LED

CRI	**80+**	Température de couleur	**4000 K**
Durée de vie nominale (heures)	**100 K - L80/B10**	Protection des LED	**LUX Guard**
Efficacité du conducteur	**>85%**	Source lumineuse remplaçable	**Oui**
Facteur de puissance	**>0.95**	MacAdam Ellipse	**3 Step**
Mesure du scintillement	**IEC TR 61547-1: PstLM ≤1.0 / SVM ≤0.4**		

Conformité

UKCA	**Oui**	CE	**Oui**
Classe d'efficacité énergétique	**Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique B**	Normes de production alimentaire	**BRC HACCP IFS**

Dimensions

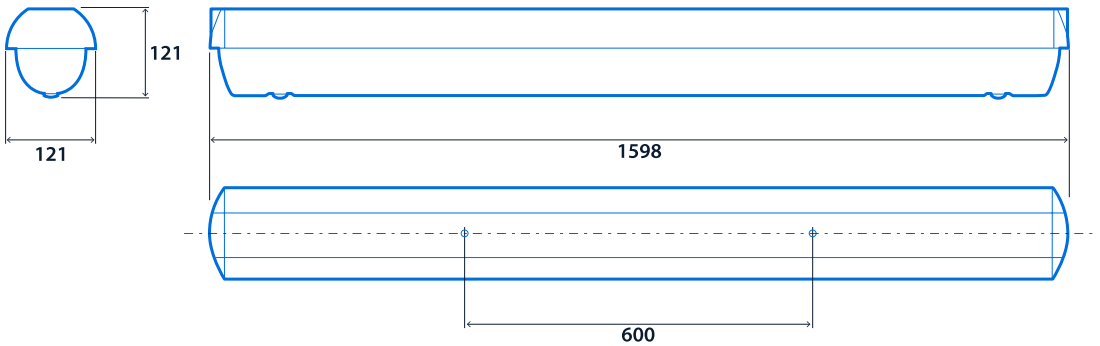

Accessoires

Code produit	La description	Poids
IK6388	Kit de suspension par crochet - Deux crochets en acier inoxydable (incluant écrous et rondelles d'étanchéité) pour suspension par chaîne	0,05 kg
IK6389	Kit de presse-étoupe IP66 - Presse-étoupe en nylon résistant aux intempéries (incluant écrous et rondelles d'étanchéité) pour l'entrée de câbles flexibles	0,02 kg
IK6390	Kit d'entrée de conduit - Kit de rondelle d'étanchéité de suspension de conduit IP66 20 mm	0,01 kg
IK6391	Kit de suspension par tige - Kit de rondelle d'étanchéité de tige de 10 mm de diamètre IP66	0,01 kg
KEY16976	Embouts Torx T25 - Convient pour porte-embout magnétique	-





Cliquez ou scannez ici

Voir les variantes A-Line à l''aide de notre outil de filtrage en ligne



ILes informations sont correctes à la date du 17 nov. 2026, mais ne doivent pas être interprétées comme une garantie des performances et/ou des caractéristiques des produits individuels. Nous nous réservons le droit de modifier les spécifications et les conceptions sans préavis.