A-Line Pro

Luminaires extrêmement efficaces, polyvalents et résistants à la corrosion



Luminaires haute performance résistants à la corrosion, idéaux pour les environnements difficiles. Les luminaires A-Line Pro sont robustes et durables, avec un corps en aluminium et des extrémités moulées sous pression. Le joint en silicone spongieux longue durée garantit un indice de protection IP66, avec un choix de couvercles en acrylique ou en polycarbonate. Les supports de montage externes et le câble volant intégré facilitent l'installation sans qu'il soit nécessaire d'ouvrir le luminaire. L'optique haute performance avec des options de distribution large ou étroite fournit de la lumière exactement là où elle est nécessaire.

Applications : Entrepôts frigorifiques, usines alimentaires, laiteries, abattoirs, stations d'épuration, tunnels de câbles et parkings à étages.

- Le corps robuste et durable en aluminium extrudé dissipe la chaleur, ce qui garantit une longue durée de vie des engrenages de commande à des températures ambiantes élevées.
- Installation rapide grâce aux supports de montage en acier inoxydable encastrés dans les extrémités moulées sous pression.
- Peut être entièrement installé sans ouverture
- Vis de couverture en acier inoxydable inviolable en option
- La technologie sans fil SmartScan supprime le besoin de câblage de contrôle. Idéal pour un montage ultérieur

Remarques: Pour des températures ambiantes inférieures au minimum indiqué, contactez le service technique de Thorlux.

IP66 **Jusqu'à IK10** **Jusqu'à 177,6 LL/CW** SMARTSCAN LUXGUARD

Spécification

Montage	**En Saillie**	Indice de protection IP	**IP66**
Note d'impact	**Jusqu'à IK10**	Taille nominale	**1200 mm** **1500 mm**
Hauteur maximale de détection de présence	**Jusqu'à 8 m**		

A-Line Pro

Éclairage

Optique	**Vasque en acrylique transparent** **Vasque en polycarbonate transparent**	Distribution	**Extensif** **Étroite**
Puissance lumineuse	**2.965 lm - 18.025 lm**	Efficacité	**Jusqu'à 177,6 LL/CW**

Puissance

Puissance LED	**16 W - 101 W**	Puissance du circuit	**21 W - 114 W**

Construction

Logement	**Corps en aluminium extrudé avec extrémités en aluminium moulé sous pression**	Finition	**Peinture poudre polyester**
Couleur du corps	**Blanc**	Assemblage optique	**Vasque acrylique IK07** **Vasque en polycarbonate IK10**
Joint d'étanchéité	**Joint en silicone longue durée**	Fixations du couvercle	**Acier inoxydable A4 Goupille T25 Torx** **Acier inoxydable A4 empreinte fendue**


Caractéristiques des LED

CRI	**80+**	Température de couleur	**4000 K**
Durée de vie nominale (heures)	**100 K - L80/B10**	Protection des LED	**LUX Guard**
Efficacité du conducteur	**>77%**	Source lumineuse remplaçable	**Oui**
Facteur de puissance	**>0.9**	MacAdam Ellipse	**3 Step**
Mesure du scintillement	**IEC TR 61547-1: PstLM ≤1.0 / SVM ≤0.4**		

Conformité

UKCA	**Oui**	CE	**Oui**
Classe d'efficacité énergétique	**Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique A**	Normes de production alimentaire	**BRC** **HACCP** **IFS**

Dimensions

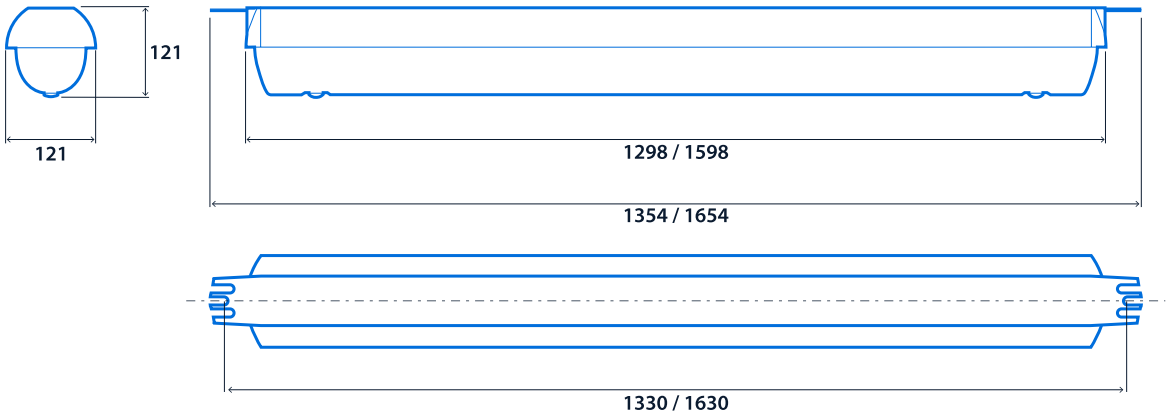

Accessoires

Code produit	La description	Poids
KEY16976	Embouts Torx T25 - Convient pour porte-embout magnétique	-





Cliquez ou scannez ici

Voir les variantes A-Line Pro à l''aide de notre outil de filtrage en ligne



ILes informations sont correctes à la date du 17 nov. 2026, mais ne doivent pas être interprétées comme une garantie des performances et/ou des caractéristiques des produits individuels. Nous nous réservons le droit de modifier les spécifications et les conceptions sans préavis.