Arcadian

Luminaires résistants à la ligature



Luminaires circulaires à LED montés au mur ou au plafond, extrêmement résistants aux chocs, pour une utilisation intérieure ou extérieure. Corps en acier filé robuste et couvercle en polycarbonate ignifugé de 5 mm d'épaisseur. Radar SmartScan, versions avec veilleuse intégrée disponibles.

Applications : Soins de santé mentale, services de garde, parkings intérieurs et passerelles et escaliers associés.

- Conception résistante à la ligature
- Un produit d'étanchéité anti-piquage peut être utilisé pour sceller le corps tout en permettant d'enlever le couvercle pour l'entretien.
- Fixations par vis Torx T25 résistantes aux manipulations
- Option d'éclairage nocturne intégré
- La technologie sans fil SmartScan supprime le besoin de câblage de contrôle. Idéal pour un montage ultérieur

Remarques: Finition blanche (RAL 9010) en standard. D'autres options de couleurs sont disponibles sur commande spéciale.

IP66 **IK11** **Jusqu'à 108,2 LL/CW** SMARTSCAN LUXGUARD

Spécification

Montage	**En Saillie**	Indice de protection IP	**IP66**
Note d'impact	**IK11**	Hauteur maximale de détection de présence	**4 m**
Conformité anti-ligature	**Anti-ligature**		

Éclairage

Puissance lumineuse	**2.555 lm - 3.565 lm**	Efficacité	**Jusqu'à 108,2 LL/CW**
Élément lumineux supplémentaire	**Veilleuse intégrée**		

Puissance

Puissance LED	**21 W - 27 W**	Puissance du circuit	**25 W - 34 W**

Construction

Logement	**Coprs en acier repoussé**	Assemblage optique	**Vasque en polycarbonate moulé par injection, d'une épaisseur de 5 mm, avec garniture peinte en blanc (RAL 9010) (autres couleurs disponibles sur commande spéciale).**
Fixations du couvercle	**Acier inoxydable T25 pin Torx**		


Caractéristiques des LED


CRI	**80+**	Température de couleur	**3000 K** **4000 K**
Durée de vie nominale (heures)	**100 K - L80/B10**	Protection des LED	**LUX Guard**
Efficacité du conducteur	**>85%**	Source lumineuse remplaçable	**Oui**
Facteur de puissance	**>0.95**	MacAdam Ellipse	**3 Step**
Mesure du scintillement	**IEC TR 61547-1: PstLM ≤1.0 / SVM ≤0.4**		

Conformité

UKCA	**Oui**	CE	**Oui**
Classe d'efficacité énergétique	**Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique C**		


Dimensions

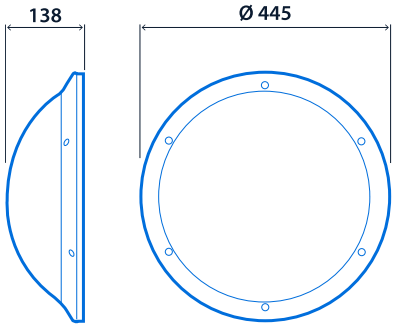

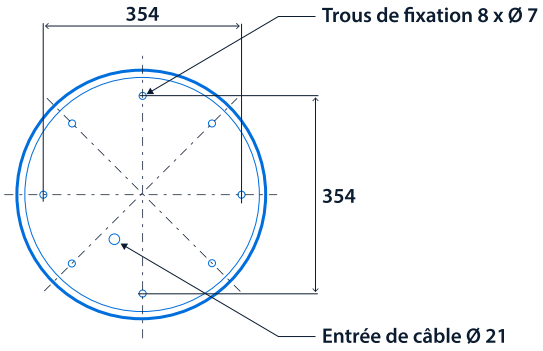

Accessoires

Code produit	La description	Poids
KEY16976	Embouts Torx T25 - Convient pour porte-embout magnétique	-

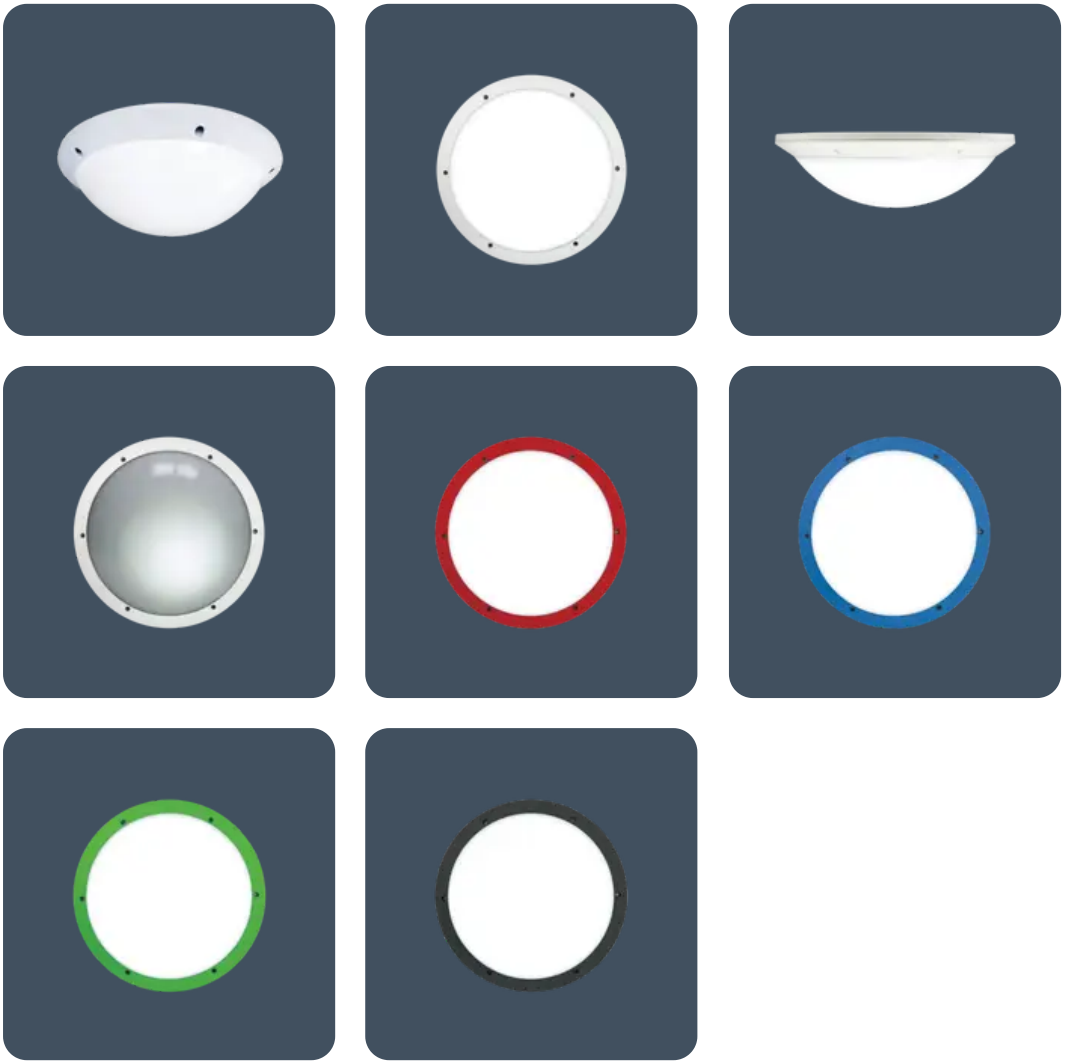

Cliquez ou scannez ici

Voir les variantes Arcadian à l''aide de notre outil de filtrage en ligne



ILes informations sont correctes à la date du 17 nov. 2026, mais ne doivent pas être interprétées comme une garantie des performances et/ou des caractéristiques des produits individuels. Nous nous réservons le droit de modifier les spécifications et les conceptions sans préavis.