Flexblox Wallwash

Luminaire LED linéaire pour éclairage mural



Flexblox Wallwash est un luminaire linéaire ultraplat offrant une distribution asymétrique pour mettre en valeur les murs et les présentoirs.

Disponible pour un montage encastré ou sur rail. Les différentes options de montage permettent d'utiliser Flexblox Wallwash pour mettre en valeur des éléments décoratifs et des œuvres d'art, des présentoirs dans les magasins et des tableaux blancs dans les salles de classe, avec un réglage flexible sur les versions sur rail pour contrôler l'orientation.

Les finitions blanc et noir du corps, la température de couleur et les options CRI en standard garantissent que Flexblox Wallwash dispose d'une version adaptée à vos besoins d'éclairage.

À utiliser avec le système Track.

Applications : commerce de détail, affichage et caractéristiques, tableaux blancs, circulation et salles de réunion.

- Encastré ou sur rail
- Distribution asymétrique de l'éclairage mural pour les écrans muraux
- Score TM66 de 2,5 - Schéma de certification LIA/CIBSE vérifié TSD-012
- Finitions du corps en blanc et noir
- Température de couleur et options CRI disponibles en standard pour s'adapter à l'application

IP20 **Jusqu'à 99,4 LL/CW** **Score de circularité TM66 2,5**

Spécification

Montage	**Encastré** **Rail**	Indice de protection IP	**IP20**

Durabilité

Score de circularité TM66	**2,5**

Éclairage

Distribution	**Lèche-mur**	Puissance lumineuse	**1.010 lm - 795 lm**
Efficacité	**Jusqu'à 99,4 LL/CW**		

Flexblox Wallwash

Puissance

Puissance LED	**6 W - 11 W**	Puissance du circuit	**8 W - 13 W**

Construction

Logement	**Corps et embouts en acier**	Finition	**Peinture poudre polyester**
Couleur du corps	**Blanc (RAL 9016)** **Noir (RAL 9005)**	Assemblage optique	**Lentille acrylique haute performance avec réflecteur métallisé en polycarbonate**

Caractéristiques des LED

CRI	**80+** **90+**	Température de couleur	**3000 K** **4000 K**
Durée de vie nominale (heures)	**100 K - L80/B10**	Efficacité du conducteur	**>74%**
Source lumineuse remplaçable	**Oui**	Facteur de puissance	**>0.95**
MacAdam Ellipse	**3 Step**	Mesure du scintillement	**IEC TR 61547-1: PstLM ≤1.0 / SVM ≤0.4**


Conformité

UKCA	**Oui**	CE	**Oui**
Classe d'efficacité énergétique	**Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique C** **Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique D**		

Flexblox Wallwash


Dimensions

Flexblox Wallwash encastré

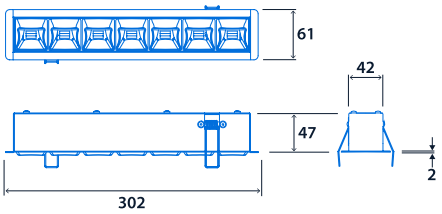


Découpe : 49mm x 288mm
Profondeur de vide minimum : ≥120


Plaque de renfort

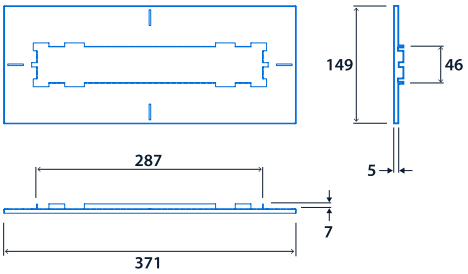


Pilote standard de commande à distance



Flexblox Wallwash Track

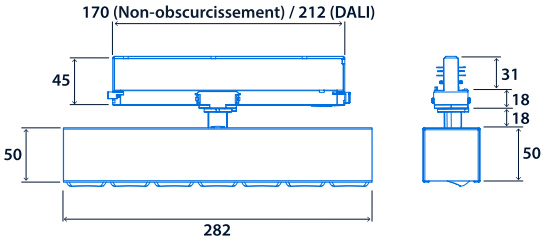

Flexblox Wallwash



Cliquez ou scannez ici

Voir les variantes Flexblox Wallwash à l''aide de notre outil de filtrage en ligne



ILes informations sont correctes à la date du 17 nov. 2026, mais ne doivent pas être interprétées comme une garantie des performances et/ou des caractéristiques des produits individuels. Nous nous réservons le droit de modifier les spécifications et les conceptions sans préavis.