# G3 Evo Pendant

## Spots LED suspendus



Luminaire suspendu contemporain doté d'un réflecteur moulé par injection, le G3 Evo Pendant est disponible en noir ou en blanc.

Issu de la nouvelle gamme de spots encastrés G3 Evo, le G3 Evo Pendant constitue un choix remarquable pour une multitude d'applications. Ce luminaire suspendu est classé IP40 en version standard, mais des versions IP66 plus robustes et résistantes aux chocs sont également disponibles.

Le G3 Evo Pendant offre une efficacité énergétique et une fonctionnalité exceptionnelles. À l'instar du reste de la gamme G3 Evo, il est conçu pour s'inscrire dans les principes de l'économie circulaire et allie hautes performances, durabilité et polyvalence exceptionnelle. Le G3 Evo Pendant est fabriqué à partir de pas moins de 69 % de matériaux recyclés.

Applications : cages d'escalier, halls d'entrée, bureaux, couloirs, espaces d'accueil, sanitaires, commerces et auvents extérieurs.

- Spots suspendus à haut rendement énergétique, avec capteur SmartScan intégré en option
- Modèles IP66/IK10 adaptés à une utilisation en extérieur
- Choix entre un réflecteur noir ou blanc
- Suspendu avec des câbles facilement réglables (distance de suspension maximale de 3 m). Câble d'alimentation non fourni.
- Corps en aluminium moulé sous pression et revêtu par poudrage
- LED CRI 90 avec une valeur R9 améliorée, disponibles sur commande spéciale
- La technologie sans fil SmartScan élimine le besoin de câblage de contrôle. Idéale pour la rénovation

**Jusqu'à IP66** **IK10** **Jusqu'à 152,5 LL/CW** SMARTSCAN LUXGUARD

## Spécification

| | | | |
|---|---|---|---|
| Montage | **Suspendu** | Indice de protection IP | **Jusqu'à IP66** |
| Note d'impact | **IK10** | Hauteur maximale de détection de présence | **8 m** |

## Éclairage

| | | | |
|---|---|---|---|
| Distribution | **Zone** | Puissance lumineuse | **1.145 lm - 4.075 lm** |
| Efficacité | **Jusqu'à 152,5 LL/CW** | | |

# G3 Evo Pendant

## Puissance

| | | | |
|---|---|---|---|
| Puissance LED | **8 W - 25 W** | Puissance du circuit | **10 W - 28 W** |

## Construction

| | | | |
|---|---|---|---|
| Logement | **Corps en aluminium moulé** | Finition | **Peinture poudre polyester** |
| Couleur du corps | **Blanc (RAL 9016)**<br>**Noir (RAL 9017)** | Couleur du réflecteur | **Réflecteur blanc**<br>**Réflecteur noir** |


## Caractéristiques des LED

| | | | |
|---|---|---|---|
| CRI | **80+** | Température de couleur | **3000 K**<br>**4000 K** |
| Durée de vie nominale (heures) | **100 K - L90/B10** | Protection des LED | **LUX Guard** |
| Efficacité du conducteur | **>88%** | Source lumineuse remplaçable | **Non** |
| Facteur de puissance | **>0.95** | MacAdam Ellipse | **3 Step** |
| Mesure du scintillement | **IEC TR 61547-1: PstLM ≤1.0 / SVM ≤0.4** | | |

## Conformité

| | | | |
|---|---|---|---|
| UKCA | **Oui** | CE | **Oui** |
| Classe d'efficacité énergétique | **Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique A** | | |

# Dimensions

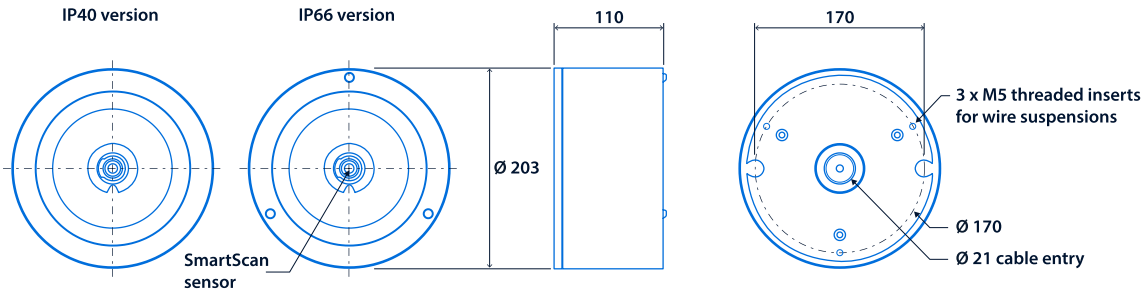

# G3 Evo Pendant



## Cliquez ou scannez ici

**Voir les variantes G3 Evo Pendant à l''aide de notre outil de filtrage en ligne**



ILes informations sont correctes à la date du 17 nov. 2026, mais ne doivent pas être interprétées comme une garantie des performances et/ou des caractéristiques des produits individuels. Nous nous réservons le droit de modifier les spécifications et les conceptions sans préavis.