G3 Evo Surface

Spots encastrés circulaires à LED en Saillie



Le G3 Evo En Saillie est un spot encastré en surface contemporain et polyvalent, fabriqué en aluminium moulé sous haute pression.

Alliant une esthétique élégante à une excellente efficacité énergétique, le G3 Evo En Saillie est disponible en noir ou en blanc. Conçu pour s'adapter à un large éventail d'applications, il est classé IP40 en version standard, mais des versions IP66 plus robustes et résistantes aux chocs sont également disponibles.

À l'instar des autres luminaires de la nouvelle gamme de spots encastrés G3 Evo, le G3 Evo En Saillie est conçu pour s'inscrire dans les principes de l'économie circulaire. Il allie hautes performances, durabilité et polyvalence exceptionnelle, et est fabriqué à partir de 69 % de matériaux recyclés.

Applications : cages d'escalier, halls d'entrée, bureaux, couloirs, espaces d'accueil, sanitaires et commerces.

- Spots encastrés en saillie à haut rendement, avec capteur SmartScan intégré en option
- Modèles IP66/IK10 adaptés à une utilisation en extérieur
- Choix entre un réflecteur noir ou blanc
- Corps en aluminium moulé sous pression et revêtu par poudrage
- LED CRI 90 avec une valeur R9 améliorée, disponibles sur commande spéciale
- La technologie sans fil SmartScan élimine le besoin de câblage de contrôle. Idéale pour la rénovation

Jusqu'à IP66 | **IK10** | **Jusqu'à 152,5 LL/CW** | SMARTSCAN | LUXGUARD | **Score de circularité TM66 2,9**

Spécification

Montage	**En Saillie**	Indice de protection IP	**Jusqu'à IP66**
Note d'impact	**IK10**	Hauteur maximale de détection de présence	**8 m**

Durabilité

Score de circularité TM66	**2,9**

G3 Evo Surface

Éclairage

Distribution	**Zone**	Puissance lumineuse	**1.145 lm - 4.075 lm**
Efficacité	**Jusqu'à 152,5 LL/CW**		

Puissance

Puissance LED	**8 W - 25 W**	Puissance du circuit	**10 W - 28 W**

Construction

Logement	**Corps en aluminium moulé**	Finition	**Peinture poudre polyester**
Couleur du corps	**Blanc (RAL 9016)** **Noir (RAL 9017)**	Couleur du réflecteur	**Réflecteur blanc** **Réflecteur noir**


Caractéristiques des LED

CRI	**80+**	Température de couleur	**3000 K** **4000 K**
Durée de vie nominale (heures)	**100 K - L80/B10**	Protection des LED	**LUX Guard**
Efficacité du conducteur	**>88%**	Source lumineuse remplaçable	**Non**
Facteur de puissance	**>0.95**	MacAdam Ellipse	**3 Step**
Mesure du scintillement	**IEC TR 61547-1: PstLM ≤1.0 / SVM ≤0.4**		

Conformité

UKCA	**Oui**	CE	**Oui**
Classe d'efficacité énergétique	**Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique A**		

Dimensions

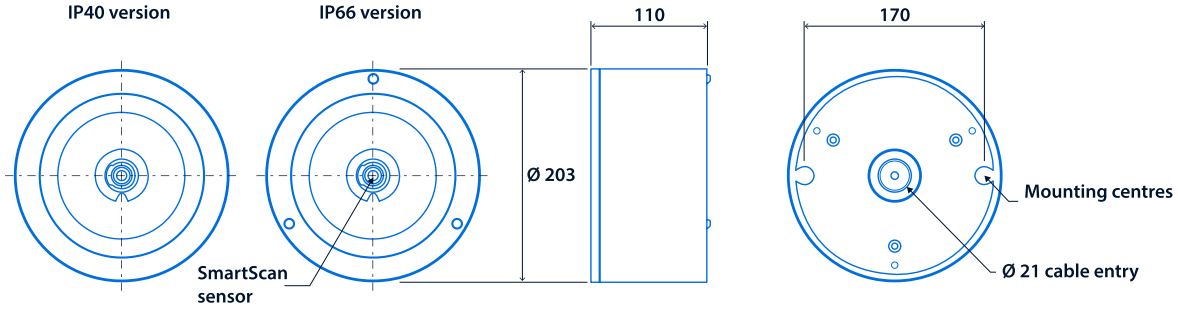

G3 Evo Surface



Cliquez ou scannez ici

Voir les variantes G3 Evo Surface à l''aide de notre outil de filtrage en ligne



ILes informations sont correctes à la date du 17 nov. 2026, mais ne doivent pas être interprétées comme une garantie des performances et/ou des caractéristiques des produits individuels. Nous nous réservons le droit de modifier les spécifications et les conceptions sans préavis.