G3 Pro

Luminaires encastrés circulaires améliorés

Luminaires encastrés dotés d'un réflecteur intérieur métallisé haute performance avec options de distribution large ou étroite. Choix de réflecteur extérieur blanc ou noir anti-éblouissement moulé par injection. Le contrôle de l'éblouissement est excellent à partir de 50°. LED très efficaces, versions 11 W, 24 W et 51 W à haut rendement.

Applications : Bureaux, couloirs, zones de réception, toilettes et commerces.

- Choix de réflecteurs extérieurs blancs ou noirs anti-éblouissants, moulés par injection et ignifugés, pour une apparence dynamique.
- Excellent contrôle de l'éblouissement à 50° et plus
- Panneau de renforcement optionnel avec ouverture centrale
- Fourni avec un réducteur à distance équipé d'un câble de 2 m
- Les versions Smart/SmartScan sont équipées d'un connecteur TEE pour le câblage du LCM.
- LED CRI 90 avec valeur R9 améliorée disponible sur commande spéciale
- La technologie sans fil SmartScan supprime le besoin de câblage de contrôle. Idéal pour un montage ultérieur



IP40 (IP20 au-dessus du plafond) **Jusqu'à 121,4 LL/CW** SMARTSCAN

Spécification

Montage	**Encastré**	Indice de protection IP	**IP40 (IP20 au-dessus du plafond)**
Hauteur maximale de détection de présence	**8 m**		

Éclairage

Distribution	**Extensif** **Étroite**	Puissance lumineuse	**1.570 lm - 5.870 lm**
Efficacité	**Jusqu'à 121,4 LL/CW**		

Puissance

Puissance LED	**11 W - 51 W**	Puissance du circuit	**14 W - 58 W**

G3 Pro

Construction

Logement	**Anneau en aluminium moulé sous pression à haute pression**	Finition	**Peinture poudre polyester**
Couleur du corps	**Blanc satiné (RAL9016)**	Assemblage optique	**Réflecteur intérieur métallisé sous vide haute performance, réflecteur extérieur ignifugé moulé par injection**
Couleur du réflecteur	**Réflecteur blanc** **Réflecteur noir**		

Caractéristiques des LED


CRI	**80+** **90+**	Température de couleur	**3000 K** **4000 K**
Durée de vie nominale (heures)	**50 K - L70/B10**	Efficacité du conducteur	**>80%**
Source lumineuse remplaçable	**Oui**	Facteur de puissance	**>0.9**
MacAdam Ellipse	**3 Step**		

Conformité


UKCA	**Oui**	CE	**Oui**
Classe d'efficacité énergétique	**Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique D**		

Dimensions


Versions 11 W et 24 W

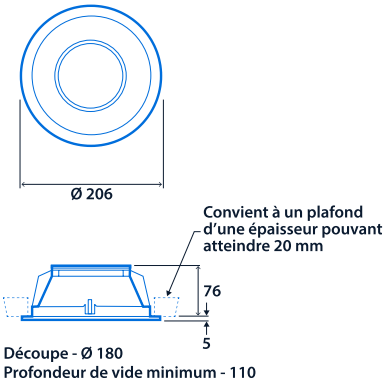


Version 51 W

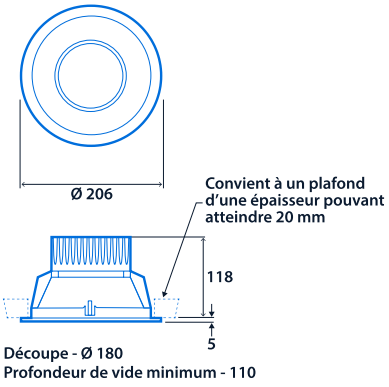

Driver standard





Unité d'alimentation LED



Accessoires

Code produit	La description	Poids
GT11970	Plaque de renforcement de plafond 597 x 597 mm - Panneau en contreplaqué de 3 mm d'épaisseur avec découpe centrale de 185 mm de diamètre	0,55 kg






Cliquez ou scannez ici

Voir les variantes G3 Pro à l''aide de notre outil de filtrage en ligne



ILes informations sont correctes à la date du 17 nov. 2026, mais ne doivent pas être interprétées comme une garantie des performances et/ou des caractéristiques des produits individuels. Nous nous réservons le droit de modifier les spécifications et les conceptions sans préavis.