
Hi-Style

Luminaires encastrés à haute performance

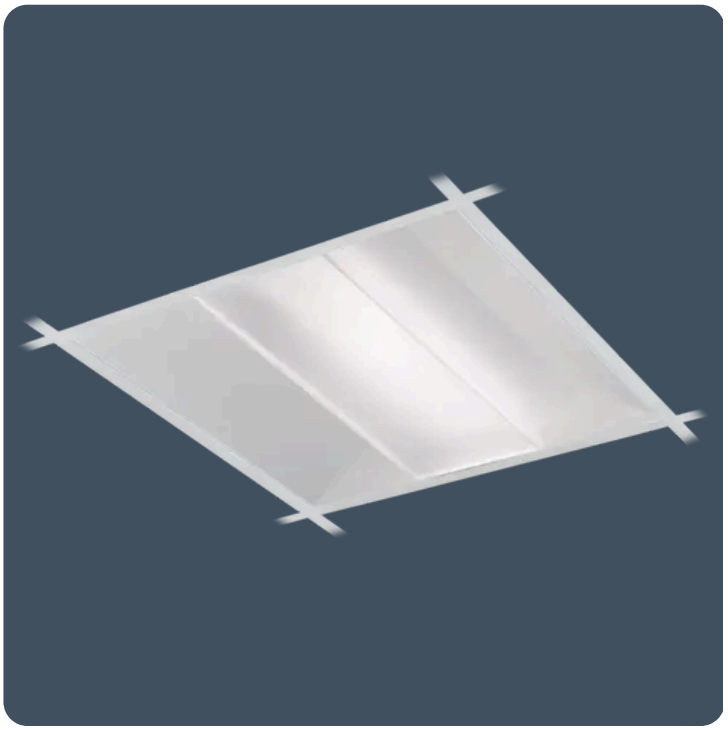

Le design classique du Hi-Style offre des versions opales et à faible éblouissement conformes à la norme EN12464-1/LG7, ce qui permet un excellent éclairage mural et vertical. Le Hi-Style est disponible dans une gamme de puissances dans les versions 600 x 600 mm et 1200 x 600 mm, avec des rendements allant jusqu'à 150,0 LL/CW. Les diffuseurs en polycarbonate ignifugé TP(a) sont conçus selon la norme IP40 pour exclure la poussière, la saleté et les mouches.

Applications : Bureaux, soins de santé, salles de réunion, centres d'appel, salles de classe, bibliothèques, salles de contrôle, zones de réception, halls d'entrée, zones de vente au détail et zones de circulation.

- Optique à faible éblouissement pour EN12464-1 / LG7 (<3000cd/m² @ 65°) ou option diffuseur opale
- Excellent éclairage mural et vertical
- Contrôle équilibré de la luminance directe/indirecte au-dessus de 65°.
- Convient à la plupart des types de plafonds ; à poser ou à tirer avec des suspensions latérales optionnelles accessibles par le bas.
- Les diffuseurs latéraux extrudés offrent une esthétique vibrante et peu éblouissante.
- Conçu pour exclure la poussière, la saleté et les mouches
- La technologie sans fil SmartScan supprime le besoin de câblage de contrôle. Idéal pour un montage ultérieur

Remarques: 500 x 500 mm et versions pour le traitement de l'air disponibles sur commande spéciale

IP40 (IP20 au-dessus du plafond) **Jusqu'à 150,4 LL/CW** SMARTSCAN LUXGUARD **Score de circularité TM66 2,7**

Spécification

Montage	**Encastré**	Indice de protection IP	**IP40 (IP20 au-dessus du plafond)**
Taille nominale	**600 x 600 mm** **1200 x 600 mm**	Hauteur maximale de détection de présence	**8 m**

Durabilité

Score de circularité TM66	**2,7**

Éclairage

Optique	**Diffueur à faible éblouissement** **Diffuseur opale**	Puissance lumineuse	**2.560 lm - 9.495 lm**
Efficacité	**Jusqu'à 150,4 LL/CW**		

Puissance

Puissance LED	**16 W - 60 W**	Puissance du circuit	**19 W - 67 W**

Construction

Logement	**Corps en acier zingué**	Finition	**Peinture poudre polyester**
Couleur du corps	**Blanc satiné (RAL9016)**	Assemblage optique	**Diffuseur en polycarbonate TP(a) ignifugé**

Caractéristiques des LED


CRI	**80+**	Température de couleur	**4000 K**
Durée de vie nominale (heures)	**100 K - L90/B10**	Protection des LED	**LUX Guard**
Efficacité du conducteur	**>86%**	Source lumineuse remplaçable	**Oui**
Facteur de puissance	**>0.9**	MacAdam Ellipse	**3 Step**
Mesure du scintillement	**4** **7** **4,1** **7,1**		

Conformité


UKCA	**Oui**	CE	**Oui**
Classe d'efficacité énergétique	**Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique B**	Thermoplastique Classement	**TP(a)**

Dimensions

600 x 600

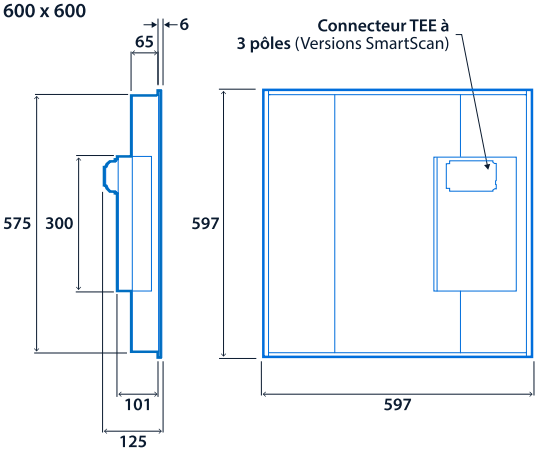

1200 x 600

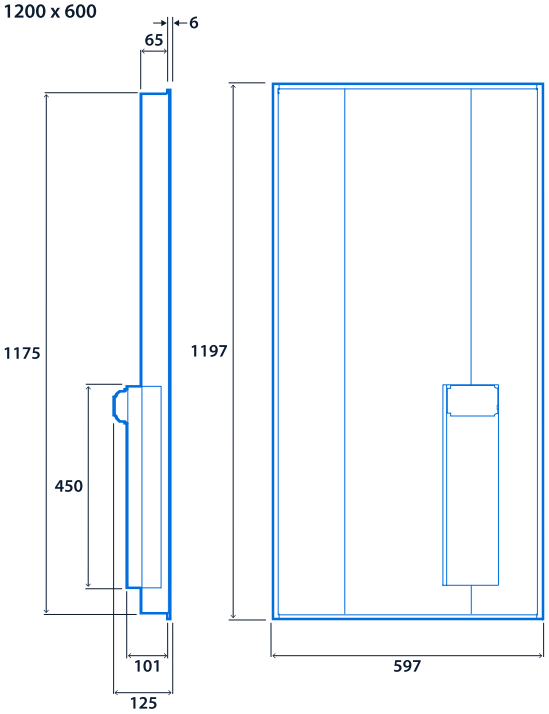

Accessoires

Code produit	La description	Poids
HI20250	Kit de suspension par bras latéral - 4 bras par kit - Non requis pour le montage en pose libre	-



Cliquez ou scannez ici

Voir les variantes Hi-Style à l''aide de notre outil de filtrage en ligne



ILes informations sont correctes à la date du 17 nov. 2026, mais ne doivent pas être interprétées comme une garantie des performances et/ou des caractéristiques des produits individuels. Nous nous réservons le droit de modifier les spécifications et les conceptions sans préavis.