Jubilee

Luminaires de surface à faible profil contrôlés par LED

Luminaires en saillie à profil bas avec contrôleur coextrudé en polycarbonate "Satin-Glo". Convient pour une utilisation sur les voies d'évacuation définies.

Applications : écoles, hôpitaux.

- Profil peu profond
- Le diffuseur spécialement optimisé pour la technologie LED permet d'obtenir jusqu'à 171 lumens par watt de "lampe".
- La technologie sans fil SmartScan supprime le besoin de câblage de contrôle. Idéal pour un montage ultérieur



IP40 | Jusqu'à 150,6 LL/CW | SMARTSCAN | LUXGUARD

Spécification

Montage	**En Saillie**	Indice de protection IP	**IP40**
Taille nominale	**1200 mm** **1500 mm**	Hauteur maximale de détection de présence	**8 m**

Éclairage

Optique	**Diffuseur Satin-Glo**	Puissance lumineuse	**2.575 lm - 8.065 lm**
Efficacité	**Jusqu'à 150,6 LL/CW**		

Puissance

Puissance LED	**14 W - 51 W**	Puissance du circuit	**18 W - 58 W**

Construction

Logement	**Corps en acier zingué**	Finition	**Peinture poudre polyester**
Couleur du corps	**Blanc**	Assemblage optique	**Diffuseur en polycarbonate co-extrudé**

Jubilee


Caractéristiques des LED


CRI	**80+**	Température de couleur	**4000 K**
Durée de vie nominale (heures)	**100 K - L90/B10**	Protection des LED	**LUX Guard**
Efficacité du conducteur	**>85%**	Source lumineuse remplaçable	**Oui**
Facteur de puissance	**>0.95**	MacAdam Ellipse	**3 Step**
Mesure du scintillement	**5,1** **5,2** **6,5** **6,6**		

Conformité

UKCA	**Oui**	CE	**Oui**
Classe d'efficacité énergétique	**Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique A**		

Dimensions

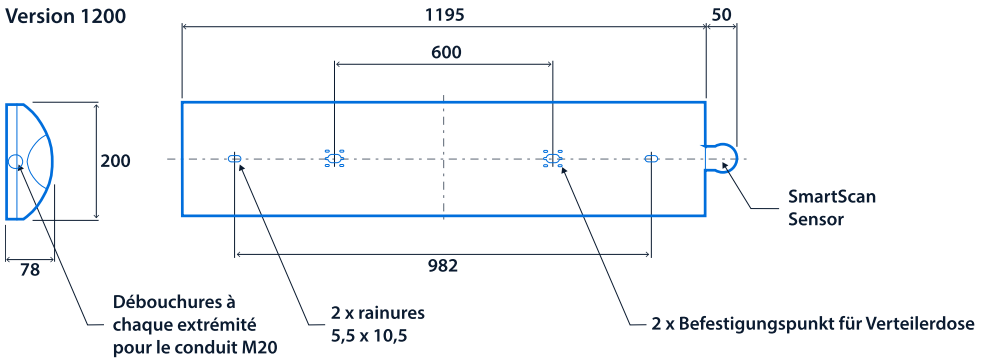

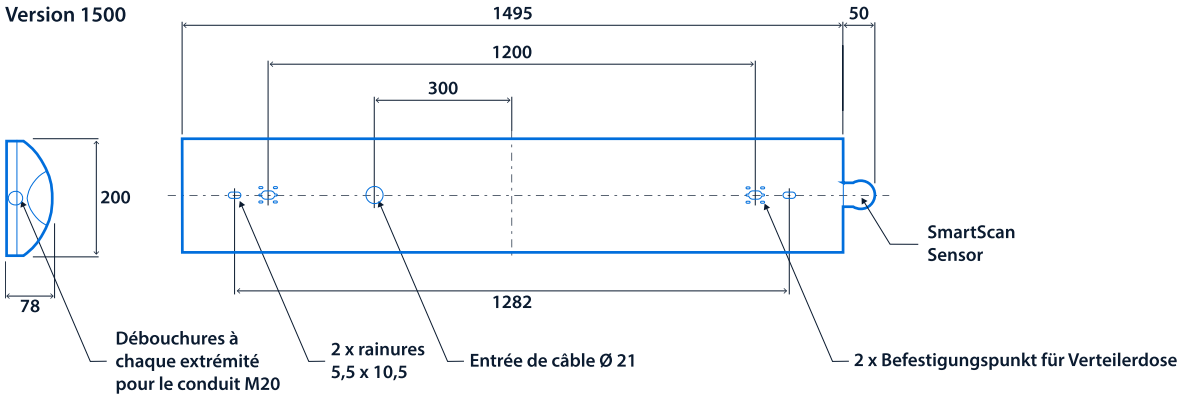





Cliquez ou scannez ici

Voir les variantes Jubilee à l''aide de notre outil de filtrage en ligne



ILes informations sont correctes à la date du 17 nov. 2026, mais ne doivent pas être interprétées comme une garantie des performances et/ou des caractéristiques des produits individuels. Nous nous réservons le droit de modifier les spécifications et les conceptions sans préavis.