Juno D

Luminaires LED haute performance pour poteaux



Le Juno D est un luminaire circulaire sur mât à LED à haut rendement, IP66, pour des hauteurs de montage plus élevées, conçu pour remplacer directement les luminaires circulaires traditionnels à décharge sur mât jusqu'à 400W.

Le Juno D est disponible de 99W à 326W avec des distributions symétriques et asymétriques capables de produire près de 48 000 lumens de lumière blanche, avec un rendu des couleurs supérieur à 80 CRI.

Applications : parkings, zones d'agrément et complexes hospitaliers.

- Fixation supérieure et colonne en aluminium moulé sous pression robuste
- Couvercle en polycarbonate stabilisé aux UV à fort impact
- Surfaces lisses et propres, pas de pièges à poussière
- Pilotes intégrés à haut rendement
- Extrêmement efficace et longue durée de vie du système jusqu'à 100 000 heures
- Convient aux colonnes de 101 mm en standard
- Option cellule photoélectrique
- Zéro lumière vers le haut

IP66 **IK10** **Jusqu'à 141,2 LL/CW** LUXGUARD

Spécification

Montage	**Mât**	Indice de protection IP	**IP66**
Note d'impact	**IK10**	Indice de vitesse de vent	**0,06 m²**

Éclairage

Optique	**Vasque transparent**	Distribution	**Asymétrique** **Symétrique**
Puissance lumineuse	**13.880 lm - 47.575 lm**	Efficacité	**Jusqu'à 141,2 LL/CW**
Lumière extérieure vers le haut	**Zéro ULOR**		

Puissance

Puissance LED	**99 W - 326 W**	Puissance du circuit	**108 W - 350 W**

Juno D

Construction

Logement	**Support supérieur et colonne en aluminium moulé sous pression.**	Finition	**Peinture poudre polyester**
Couleur du corps	**Argent (RAL 9006)**	Assemblage optique	**Lentilles LED acryliques à haute efficacité avec un couvercle en polycarbonate stabilisé aux UV et à fort impact.**
Joint d'étanchéité	**Joint en silicone longue durée**		


Caractéristiques des LED


CRI	**80+**	Température de couleur	**4000 K**
Durée de vie nominale (heures)	**100 K - L80/B10**	Protection des LED	**LUX Guard**
Efficacité du conducteur	**>90%**	Source lumineuse remplaçable	**Oui**
Facteur de puissance	**>0.9**	MacAdam Ellipse	**3 Step**
Mesure du scintillement	**17**		

Conformité

UKCA	**Oui**	CE	**Oui**
Classe d'efficacité énergétique	**Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique B**		

Dimensions

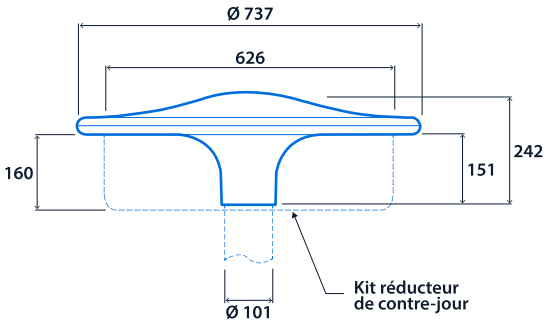



Réducteur de 101 - 76 mm
- JUN 18638
Convient à une colonne de 76 mm

Réducteur de 101 - 89 mm
- JUN 18639
Convient à une colonne de 89 mm

Accessoires pour colonnes

Code produit	La description	Poids
JUN18638	Réducteur de 101 mm à 76 mm	-
JUN18639	Réducteur de 101 mm à 89 mm	-

Accessoires

Code produit	La description	Poids
JUN18637	Kit de bouclier réducteur de lumière arrière	-





Cliquez ou scannez ici

Voir les variantes Juno D à l''aide de notre outil de filtrage en ligne



ILes informations sont correctes à la date du 17 nov. 2026, mais ne doivent pas être interprétées comme une garantie des performances et/ou des caractéristiques des produits individuels. Nous nous réservons le droit de modifier les spécifications et les conceptions sans préavis.