# Kanby Evo

## Luminaires contrôleurs à LED à corps étroit



Luminaire LED étroit et discret conçu pour une installation rapide. Toutes les versions sont équipées en standard d'une entrée de conduit à chaque extrémité, sans qu'aucun perçage ou découpage supplémentaire ne soit nécessaire. Les fixations BESA sont placées tous les 600 mm avec de multiples entrées de câbles pour permettre une installation ultérieure sans avoir à modifier le luminaire.

Applications : Hôpitaux, écoles, logements sociaux, centres de données.

- Diffuseur en polycarbonate : Version optique à nanoprisme soigneusement contrôlée pour la conformité EN12464-1 / LG7 (<3000 cd/m² @ 65º) ou version opale.
- Pièces extérieures en plastique ignifugé
- Conçu pour exclure la poussière, la saleté et les mouches
- La technologie sans fil SmartScan supprime le besoin de câblage de contrôle. Idéal pour un montage ultérieur

**IP40** **Jusqu'à 138,8 LL/CW** SMARTSCAN LUXGUARD

## Spécification

| | | | |
|---|---|---|---|
| Montage | **En Saillie** | Indice de protection IP | **IP40** |
| Taille nominale | **1200 mm**<br>**1500 mm** | Hauteur maximale de détection de présence | **8 m** |

## Éclairage

| | | | |
|---|---|---|---|
| Optique | **Diffuseur à faible éblouissement**<br>**Diffuseur opale** | Puissance lumineuse | **2.190 lm - 6.510 lm** |
| Efficacité | **Jusqu'à 138,8 LL/CW** | | |

## Puissance

| | | | |
|---|---|---|---|
| Puissance LED | **15 W - 43 W** | Puissance du circuit | **19 W - 49 W** |

# Kanby Evo

## Construction

| | | | |
|---|---|---|---|
| Logement | **Corps en acier avec embouts vissés en polycarbonate avec fixations cachées** | Finition | **Peinture poudre polyester** |
| Couleur du corps | **Blanc satiné (RAL9016)** | Assemblage optique | **Vasque polycarbonate ignifugée** |

## Caractéristiques des LED


| | | | |
|---|---|---|---|
| CRI | **80+** | Température de couleur | **4000 K** |
| Durée de vie nominale (heures) | **100 K - L90/B10** | Protection des LED | **LUX Guard** |
| Efficacité du conducteur | **>85%** | Source lumineuse remplaçable | **Oui** |
| Facteur de puissance | **>0.9** | MacAdam Ellipse | **3 Step** |
| Mesure du scintillement | **3,8**<br>**3,9**<br>**4,1**<br>**4,2** | | |

## Conformité


| | | | |
|---|---|---|---|
| UKCA | **Oui** | CE | **Oui** |
| Classe d'efficacité énergétique | **Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique B** | | |

## Dimensions

Version 1200

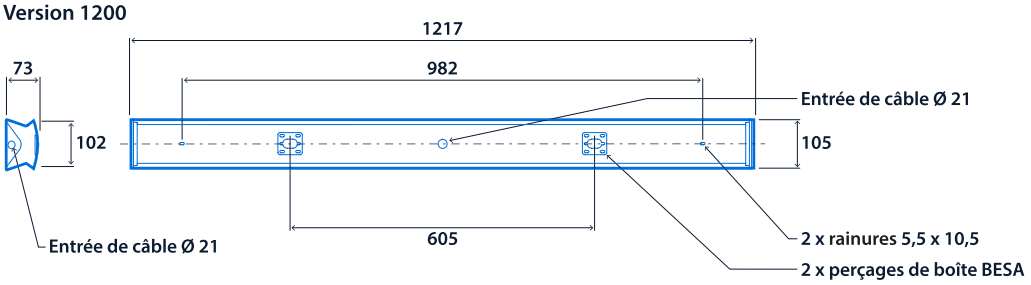


Version 1500

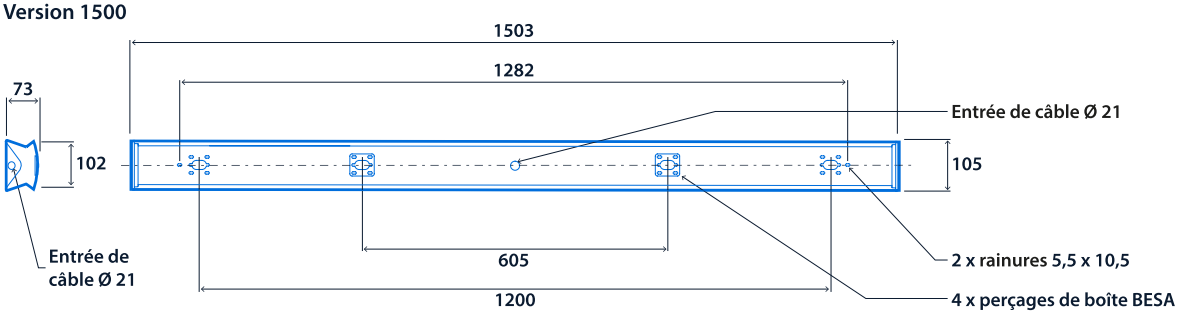

## Accessoires

| Code produit | La description | Poids |
|---|---|---|
| **KE18195** | Kit de suspension par câble - Longueur de 3 m | 0,05 kg |





**Cliquez ou scannez ici**

**Voir les variantes Kanby Evo à l''aide de notre outil de filtrage en ligne**



ILes informations sont correctes à la date du 17 nov. 2026, mais ne doivent pas être interprétées comme une garantie des performances et/ou des caractéristiques des produits individuels. Nous nous réservons le droit de modifier les spécifications et les conceptions sans préavis.