
Kanby Pro

Contrôleurs de luminaires à LED à large corps

Luminaire LED élégant conçu pour une installation rapide. Toutes les versions sont équipées en standard d'une entrée de conduit à chaque extrémité, sans qu'aucun perçage ou découpage supplémentaire ne soit nécessaire. Les fixations BESA sont placées tous les 600 mm avec de multiples entrées de câbles pour permettre une installation ultérieure sans avoir à modifier le luminaire.

Applications : Hôpitaux, écoles, logements sociaux.

- Diffuseur en polycarbonate : Version optique à nanoprisme soigneusement contrôlée pour la conformité EN12464-1 / LG7 (<3000 cd/m² @ 65º) ou version opale.
- Pièces extérieures en plastique ignifugé
- Conçu pour exclure la poussière, la saleté et les mouches
- La technologie sans fil SmartScan supprime le besoin de câblage de contrôle. Idéal pour un montage ultérieur

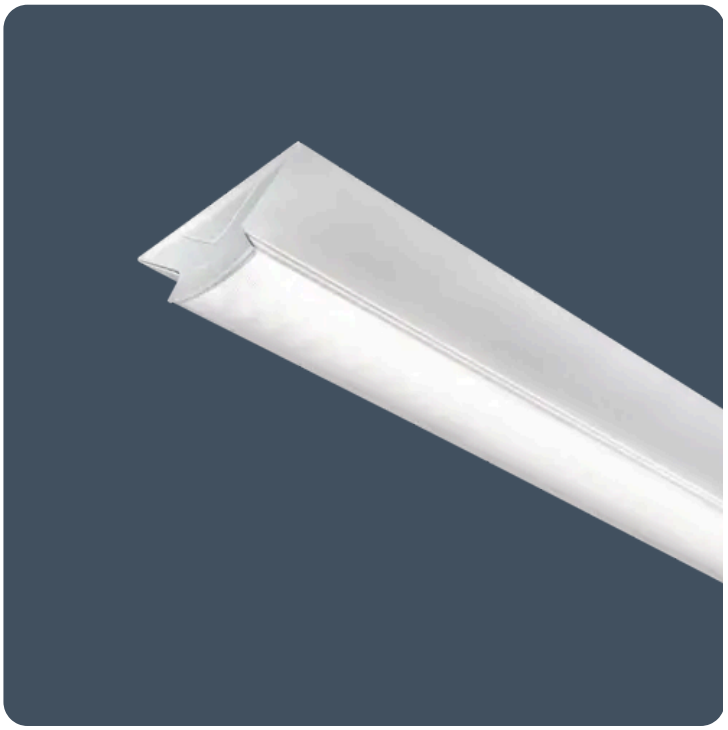

IP40 | Jusqu'à 138,8 LL/CW | SMARTSCAN | LUXGUARD

Spécification

Montage	**En Saillie**	Indice de protection IP	**IP40**
Taille nominale	**1200 mm** **1500 mm**	Hauteur maximale de détection de présence	**8 m**

Éclairage

Optique	**Diffuseur à faible éblouissement** **Diffuseur opale**	Puissance lumineuse	**2.190 lm - 6.510 lm**
Efficacité	**Jusqu'à 138,8 LL/CW**		

Puissance

Puissance LED	**15 W - 43 W**	Puissance du circuit	**19 W - 49 W**

Kanby Pro

Construction

Logement	**Corps en acier avec embouts vissés en polycarbonate avec fixations cachées**	Finition	**Peinture poudre polyester**
Couleur du corps	**Blanc satiné (RAL9016)**	Assemblage optique	**Vasque polycarbonate ignifugée**

Caractéristiques des LED


CRI	**80+**	Température de couleur	**4000 K**
Durée de vie nominale (heures)	**100 K - L90/B10**	Protection des LED	**LUX Guard**
Efficacité du conducteur	**>85%**	Source lumineuse remplaçable	**Oui**
Facteur de puissance	**>0.9**	MacAdam Ellipse	**3 Step**
Mesure du scintillement	**5** **5,1** **5,5** **5,6**		

Conformité


UKCA	**Oui**	CE	**Oui**
Classe d'efficacité énergétique	**Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique B**		


Dimensions

Version 1200

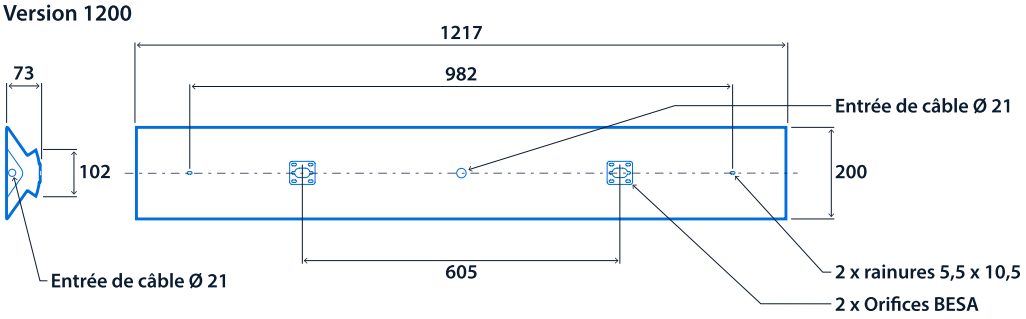

Version 1500

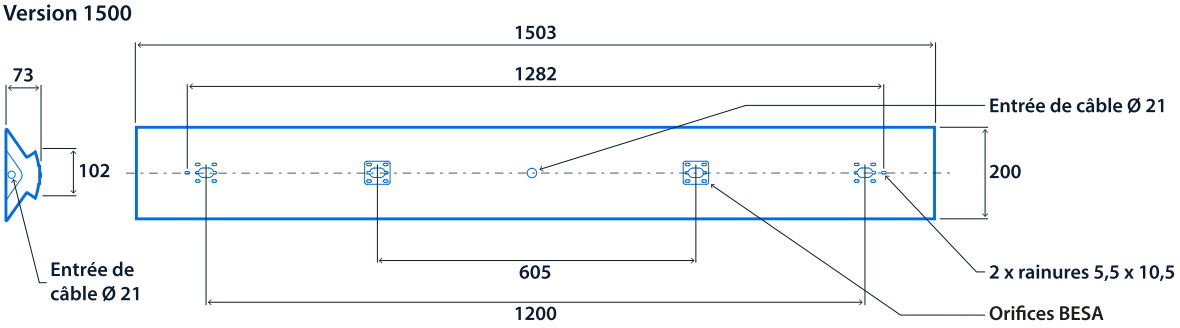





Cliquez ou scannez ici

Voir les variantes Kanby Pro à l''aide de notre outil de filtrage en ligne



ILes informations sont correctes à la date du 17 nov. 2026, mais ne doivent pas être interprétées comme une garantie des performances et/ou des caractéristiques des produits individuels. Nous nous réservons le droit de modifier les spécifications et les conceptions sans préavis.