Passway

Luminaires pour bornes à haute performance avec une excellente distribution de la lumière



Passway est une borne d'éclairage haute performance à l'aspect contemporain. La distribution de la lumière sur le chemin ou sur la zone est sélectionnable sur site. Sa construction robuste et ses excellentes performances lui permettent de s'adapter à de nombreuses applications. Les versions SmartScan Radar offrent tous les avantages de la gestion de l'éclairage SmartScan tout en conservant les qualités anti-vandalisme du luminaire.

Les applications comprennent les allées, les espaces ouverts, les parkings, les escaliers et l'éclairage périmétrique des bâtiments.

- Superbe performance photométrique pour de grands espacements et une excellente uniformité
- Moins de 2% de lumière vers le haut
- Le sélecteur intégré permet d'ajuster sur place la distribution des zones et des chemins.
- La grande porte d'accès facilite l'installation (nécessite un embout de sécurité Torx T40 - voir accessoires)
- Durée de vie extrêmement longue, jusqu'à 100 000 heures
- Versions SmartScan Radar avec capteur discrètement caché derrière le couvercle
- Des températures de couleur plus chaudes sont disponibles sur commande spéciale

Remarques: Chiffres basés sur la répartition par domaine / filière

IP66 IK10 SMARTSCAN LUXGUARD

Spécification

Montage	**En Saillie** **Racine**	Indice de protection IP	**IP66**
Note d'impact	**IK10**	Taille nominale	**900 mm** **1100 mm**

Passway

Éclairage

Distribution	**Zone / Chemin**	Puissance lumineuse (multiple)	**Jusqu'à Domaine - 1495 lm / Filière - 780 lm**
Efficacité (multiple)	**Jusqu'à Domaine - 62.5 LL/CW / Filière - 50.0 LL/CW**	Lumière extérieure vers le haut	**< 2% de lumière vers le haut**

Puissance

LED d'alimentation (multiple)	**Jusqu'à Domaine - 21 W / Filière - 11 W**	Puissance du circuit (multiple)	**Jusqu'à Domaine - 25 W / Filière - 14 W**

Construction

Logement	**Corps en aluminium extrudé et unité de tête en aluminium moulé sous pression**	Finition	**Peinture poudre polyester**
Couleur du corps	**Graphite**	Assemblage optique	**Optique de haute performance pour les distributions de zones ou de voies d'accès**
Fixations du couvercle	**Acier inoxydable T40 pin Torx**		

Caractéristiques des LED


CRI	**70+**	Température de couleur	**2700 K** **4000 K**
Durée de vie nominale (heures)	**100 K - L70/B10**	Protection des LED	**LUX Guard**
Efficacité du conducteur	**>60%**	Source lumineuse remplaçable	**Oui**
Facteur de puissance	**>0.75**	MacAdam Ellipse	**5 Step**
Mesure du scintillement	**8** **9** **8,5** **9,2** **9,5** **9,7** **10,2** **10,7** **IEC TR 61547-1: PstLM ≤1.0 / SVM ≤0.4**		

Conformité


UKCA	**Oui**	CE	**Oui**
Classe d'efficacité énergétique	**Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique C**		

Dimensions

Montage en racine

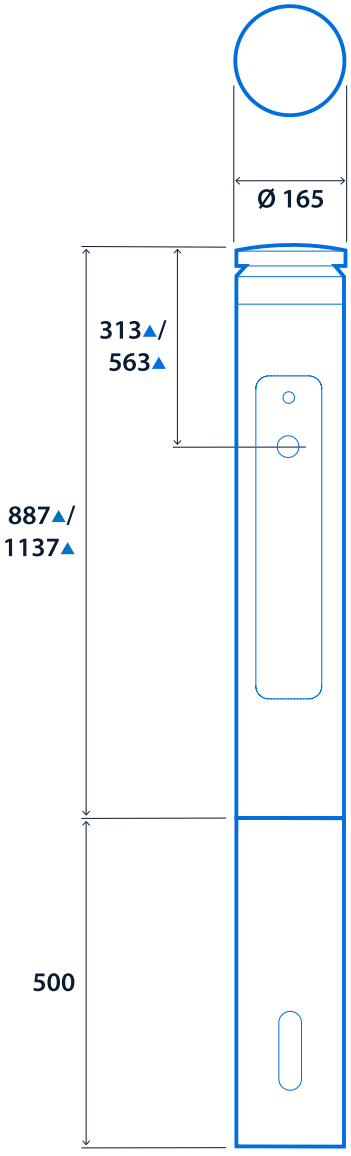

Montage en surface

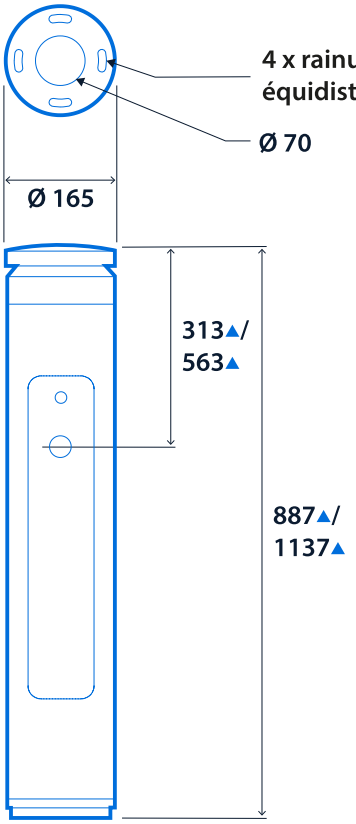

▲ Ajouter 60 mm pour les versions SmartScan Radar

Accessoires

Code produit	La description	Poids
PW19918	Montage en surface - Kit de racine	-
PW19919	Montage en surface - Kit boulon en J	-
KEY16989	Embouts Torx T40 - Convient pour porte-embout magnétique	-



Cliquez ou scannez ici

Voir les variantes Passway à l''aide de notre outil de filtrage en ligne



ILes informations sont correctes à la date du 17 nov. 2026, mais ne doivent pas être interprétées comme une garantie des performances et/ou des caractéristiques des produits individuels. Nous nous réservons le droit de modifier les spécifications et les conceptions sans préavis.