Realta

Luminaires performants et robustes conçus pour minimiser la pollution lumineuse, la perturbation des écosystèmes et la consommation d'énergie.



Luminaires muraux IP66 et IK10 élégants et épurés, composés d'un corps en aluminium moulé sous haute pression et d'une lentille et d'un cache innovants en polycarbonate d'une seule pièce. L'absence totale de lumière vers le haut et le rendement élevé en font un luminaire respectueux de l'environnement et économe en énergie. Installation rapide et simple.

Applications : Éclairage uniforme des allées dans les écoles, les hôpitaux, les commerces et autres environnements commerciaux. Les optiques à projection vers l'avant sont idéales pour l'éclairage général.

- Corps robuste en aluminium LM6 moulé sous pression
- Options de distribution large ou par zone
- Système innovant de lentille et de couvercle LED en une seule pièce
- Options LED 2700 K et 4000 K
- Extrêmement efficace et longue durée de vie du système jusqu'à 100 000 heures
- Zéro ULOR
- La technologie sans fil SmartScan supprime le besoin de câblage de contrôle. Idéal pour un montage ultérieur

IP66 **IK10** **Jusqu'à 162,8 LL/CW** SMARTSCAN LUXGUARD **Score de circularité TM66 2,8**

Spécification

Montage	**En Saillie**	Indice de protection IP	**IP66**
Note d'impact	**IK10**	Hauteur maximale de détection de présence	**8 m**
Conformité anti-ligature	**Anti-ligature lorsqu'un mastic anti-effraction est appliqué (non fourni par Thorlux)**		

Durabilité

Score de circularité TM66	**2,8**

Realta

Éclairage

Distribution	**Large** **Zone**	Puissance lumineuse	**1.300 lm - 3.255 lm**
Efficacité	**Jusqu'à 162,8 LL/CW**	Lumière extérieure vers le haut	**Zéro ULOR**

Puissance

Puissance LED	**9 W - 18 W**	Puissance du circuit	**10 W - 20 W**

Construction

Logement	**Corps robuste en aluminium LM6 moulé sous pression**	Finition	**Peinture poudre polyester**
Couleur du corps	**Graphite**	Assemblage optique	**Lentille et couvercle en polycarbonate d'une seule pièce**
Joint d'étanchéité	**Joint en silicone longue durée**	Fixations du couvercle	**Acier inoxydable T25 pin Torx**

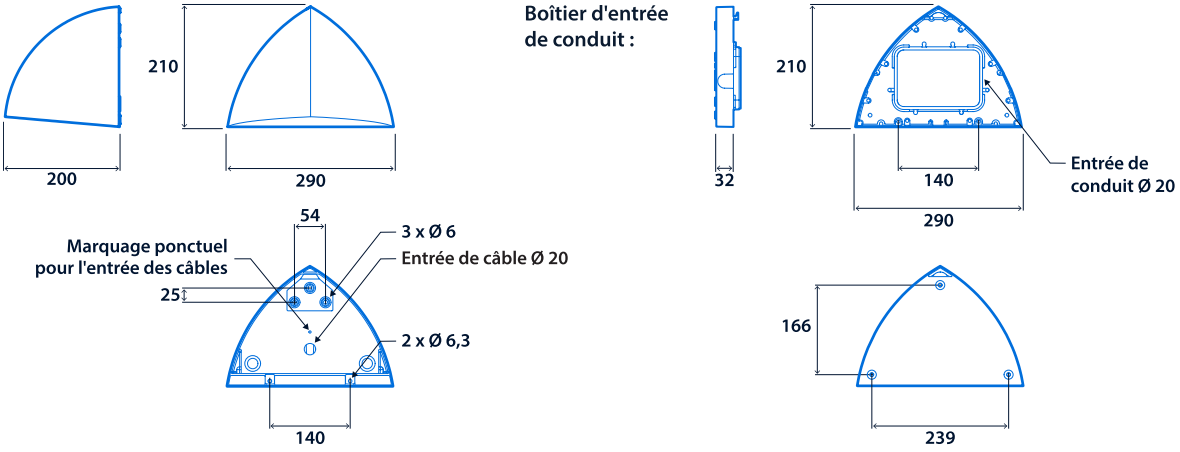
Caractéristiques des LED

CRI	**80+**	Température de couleur	**2700 K** **4000 K**
Durée de vie nominale (heures)	**100 K - L90/B10**	Protection des LED	**LUX Guard**
Efficacité du conducteur	**>84%**	Source lumineuse remplaçable	**Oui**
Facteur de puissance	**>0.95**	MacAdam Ellipse	**3 Step**
Mesure du scintillement	**IEC TR 61547-1: PstLM ≤1.0 / SVM ≤0.4**		

Conformité

UKCA	**Oui**	CE	**Oui**
Classe d'efficacité énergétique	**Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique A**		

Dimensions


210
200
290
Boîtier d'entrée de conduit :
210
32
140
290
Entrée de conduit Ø 20
54
3 x Ø 6
Marquage ponctuel pour l'entrée des câbles
Entrée de câble Ø 20
25
2 x Ø 6,3
140
166
239

Accessoires

Code produit	La description	Poids
RL20770	Boîtier d'entrée de conduit	0,79 kg
KEY16976	Embouts Torx T25 - Convient pour porte-embout magnétique	-



Cliquez ou scannez ici

Voir les variantes Realta à l''aide de notre outil de filtrage en ligne



ILes informations sont correctes à la date du 16 nov. 2026, mais ne doivent pas être interprétées comme une garantie des performances et/ou des caractéristiques des produits individuels. Nous nous réservons le droit de modifier les spécifications et les conceptions sans préavis.