SmartScan Hub

Permet la commutation de luminaires standard à partir de signaux sans fil SmartScan



Permet d'intégrer des luminaires non gradateurs dans une installation SmartScan. Les luminaires connectés sont commutés en fonction des signaux reçus sur la Motionline.

- Corps en acier recouvert d'une couche de poudre de polyester en blanc
- Permet d'intégrer des luminaires sans gradation dans une installation SmartScan
- Les luminaires connectés sont commutés en fonction des signaux sans fil SmartScan
- Version modulaire câblée à utiliser avec des câbles LCM à 3 pôles pour une installation rapide
- Trois scènes peuvent être définies, avec des options d'activation ou de désactivation pour chaque scène.
- Délai d'extinction réglable de 30 secondes à 10 heures
- Charge totale maximale de 5A
- Fonctionne avec la plaque tactile SmartScan standard et est configuré avec un programmateur portatif.

IP20 SMARTSCAN

Spécification

Indice de protection IP	**IP20**


Conformité

UKCA	**Oui**	CE	**Oui**


SmartScan Hub


Dimensions

Câblage conventionnel



Câblage modulaire



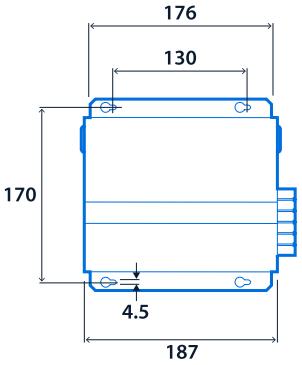

Accessoires

Code produit	La description	Poids
LCM14822	Câble de raccordement du concentrateur à 3 pôles - 3 m	-
LCM14823	Câble d'extension du concentrateur à 3 pôles - 3 m	-
LCM14928	Répartiteur de circuits	-





Cliquez ou scannez ici

Voir les variantes SmartScan Hub à l''aide de notre outil de filtrage en ligne



ILes informations sont correctes à la date du 16 nov. 2026, mais ne doivent pas être interprétées comme une garantie des performances et/ou des caractéristiques des produits individuels. Nous nous réservons le droit de modifier les spécifications et les conceptions sans préavis.