Solow XLED Opal

Luminaires à LED à profil mince et à performances supérieures



Le Solow XLED Opal offre une solution de faible hauteur à haute efficacité fournissant jusqu'à 33 450 lumens et une efficacité allant jusqu'à 146 lumens par watt de circuit. La surface opale uniformément éclairée est idéale pour les zones où il est préférable que les LED individuelles ne soient pas visibles. La durée de vie extrêmement longue prolonge les intervalles de maintenance. La conception à profil bas, associée à des points d'installation intégrés, permet une installation rapide.

Les versions SmartScan sont dotées d'un capteur unique qui peut être optimisé pour une utilisation jusqu'à 18 m, tout en conservant une excellente détection de présence. Les versions SmartScan sont également sans fil, ce qui élimine le besoin de câblage de contrôle souvent associé aux installations de modernisation.

Applications : zones industrielles générales, fabrication, centres de loisirs, commerces de détail et zones commerciales.

- Conception peu profonde - discrète
- Jusqu'à 33 450 lumens
- Montage en surface ou suspension avec le kit optionnel
- La technologie sans fil SmartScan supprime le besoin de câblage de contrôle. Idéal pour un montage ultérieur

IP20 **Jusqu'à 146,1 LL/CW** SMARTSCAN LUXGUARD

Spécification

Montage	**En Saillie**	Indice de protection IP	**IP20**
Hauteur maximale de détection de présence	**18 m**		

Éclairage

Optique	**Diffuseur opale**	Puissance lumineuse	**9.540 lm - 33.450 lm**
Efficacité	**Jusqu'à 146,1 LL/CW**		

Puissance

Puissance LED	**65 W - 215 W**	Puissance du circuit	**68 W - 229 W**

Solow XLED Opal

Construction

Logement	**Corps en acier zingué à profil mince**	Finition	**Peinture poudre polyester**
Couleur du corps	**Blanc satiné (RAL9016)**	Assemblage optique	**Diffuseur acrylique à optique large**

Caractéristiques des LED


CRI	**80+**	Température de couleur	**4000 K**
Durée de vie nominale (heures)	**100 K - L70/B10**	Protection des LED	**LUX Guard**
Efficacité du conducteur	**>92%**	Source lumineuse remplaçable	**Oui**
Facteur de puissance	**>0.95**	MacAdam Ellipse	**3 Step**
Mesure du scintillement	**IEC TR 61547-1: PstLM ≤1.0 / SVM ≤0.4**		

Conformité


UKCA	**Oui**	CE	**Oui**
Classe d'efficacité énergétique	**Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique B**		

Dimensions

Deux Rangées - 65/112/175 W

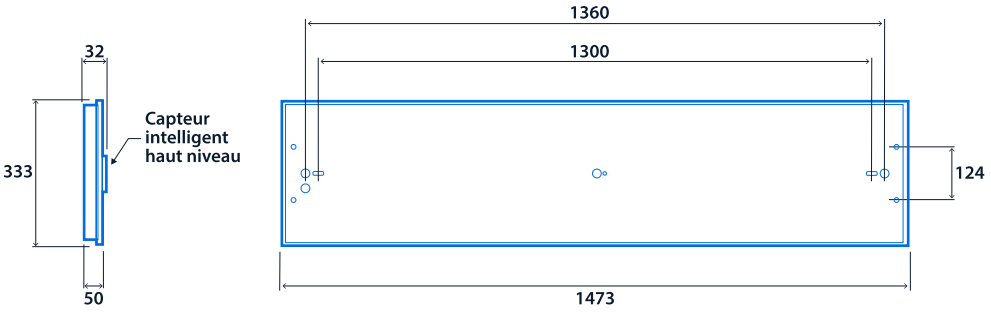

Quatre Rangées -190/215 W

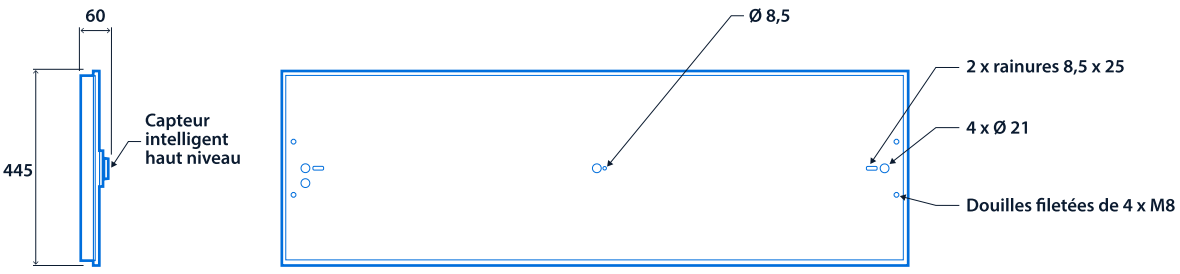

Accessoires

Code produit	La description	Poids
IK16897	Kit de suspension par chaîne/câble - 4 x œillets à vis M8 et 1 x presse-étoupe	-





Cliquez ou scannez ici

Voir les variantes Solow XLED Opal à l''aide de notre outil de filtrage en ligne



ILes informations sont correctes à la date du 17 nov. 2026, mais ne doivent pas être interprétées comme une garantie des performances et/ou des caractéristiques des produits individuels. Nous nous réservons le droit de modifier les spécifications et les conceptions sans préavis.