Starbeam Eco

Projecteurs et lampadaires à LED

Luminaires projecteurs à LED à longue durée de vie, IP66, montés sur poteau ou au mur, avec corps en fonte d'aluminium et couvercle de compartiment à engrenages à dégagement rapide. Les lentilles acryliques scellées assurent la distribution de la lumière dans les zones ou sur les routes. Pilote LED intégré de haute qualité. Options SmartScan et cellule photoélectrique.

Applications : Parkings, zones d'agrément, complexes hospitaliers, voirie générale, quais de gare.

- Corps robuste en aluminium LM6 moulé sous pression avec lentilles LED acryliques à haute efficacité
- Distributions optiques de zones ou de routes
- Pilote intégré à haut rendement
- Extrêmement efficace et longue durée de vie du système jusqu'à 100 000 heures
- Large éventail d'options de montage, y compris un support de montage mural
- Option cellule photoélectrique
- La technologie sans fil SmartScan supprime le besoin de câblage de contrôle. Idéal pour un montage ultérieur



Jusqu'à IP66 **IK08** **Jusqu'à 135,1 LL/CW** SMARTSCAN LED PROTECT

Spécification

Montage	**En Saillie** **Mât**	Indice de protection IP	**Jusqu'à IP66**
Note d'impact	**IK08**	Hauteur maximale de détection de présence	**8 m**

Éclairage

Distribution	**Chaussée** **Zone**	Puissance lumineuse	**4.135 lm - 6.890 lm**
Efficacité	**Jusqu'à 135,1 LL/CW**	Lumière extérieure vers le haut	**Zéro ULOR**

Puissance

Puissance LED	**31 W - 48 W**	Puissance du circuit	**35 W - 51 W**

Starbeam Eco

Construction

Logement	**Corps, Vasque et compartiment d'alimentation en aluminium moulé sous pression**	Finition	**Peinture poudre polyester**
Couleur du corps	**Argent (RAL 9006) corps / Graphite couvercle**	Assemblage optique	**Lentilles LED acryliques à haute efficacité**


Caractéristiques des LED

CRI	**70+**	Température de couleur	**4000 K**
Durée de vie nominale (heures)	**100 K - L90/B10**	Protection des LED	**LED Protect**
Efficacité du conducteur	**>90%**	Source lumineuse remplaçable	**Oui**
Facteur de puissance	**>0.9**	MacAdam Ellipse	**5 Step**
Mesure du scintillement	**5** **4,8** **5,2**		

Conformité

UKCA	**Oui**	CE	**Oui**
Classe d'efficacité énergétique	**Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique C**		

Dimensions

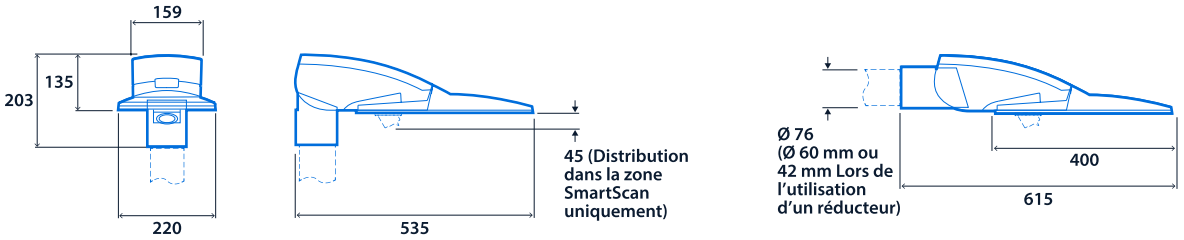

Accessoires pour colonnes

Code produit	La description	Poids
SB15863	Bras d'extension simple - Pour s'adapter à un diamètre de 76 mm.	-
SB17788	Bras d'extension simple - Pour s'adapter à un diamètre de 89 mm.	-
SB15865	Bras d'extension simple - Pour s'adapter à un diamètre de 101 mm.	-
SB17180	Bras d'extension simple - Pour s'adapter à un diamètre de 114 mm.	-
SB15864	Bras d'extension double 180° - Pour s'adapter à un diamètre de 76 mm.	-
SB17789	Bras d'extension double 180° - S'adapte à un diamètre de 89 mm.	-
SB15866	Bras d'extension double 180° - Pour s'adapter à un diamètre de 101 mm.	-
SB17181	Bras d'extension double 180° - S'adapte à un diamètre de 114 mm.	-
SB15890K	Bras d'extension double 90° - Pour s'adapter à un diamètre de 76 mm. - Fourni avec 2 kits de réduction de 76-60 mm (SB15809)	-
SB19695K	Bras d'extension double 90° - Pour s'adapter à un diamètre de 89 mm. - Fourni avec 2 kits de réduction de 76-60 mm (SB15809)	-
SB15893K	Bras d'extension double 90° - Pour s'adapter à un diamètre de 101 mm. - Fourni avec 2 kits de réduction de 76-60 mm (SB15809)	-
SB15896K	Bras d'extension triple 120° - S'adapte à un diamètre de 89 mm. - Fourni avec 3 kits de réduction de 76-60 mm (SB15809)	-
SB15894K	Bras triple extension 120° - Pour s'adapter à un diamètre de 101 mm. - Fourni avec 3 kits de réduction de 76-60 mm (SB15809)	-
SB15897K	Bras d'extension quadruple N-S-E-W - Pour s'adapter à un diamètre de 89 mm. - Fourni avec 4 kits de réduction de 76-60 mm (SB15809)	-
SB15895K	Bras d'extension quadruple N-S-E-W - Pour s'adapter à un diamètre de 101 mm. - Fourni avec 4 kits de réduction de 76-60 mm (SB15809)	-
POT89-76	Adaptateur de colonne - 89-76 mm - S'adapte aux colonnes de 89 mm de diamètre.	-
POT101-76	Adaptateur de colonne - 101-76 mm - S'adapte aux colonnes de 101 mm de diamètre.	-
POT114-76	Adaptateur de colonne - 114-76 mm - S'adapte aux colonnes de 114 mm de diamètre.	-
SB15809	Réducteur de bras de support - 76-60 mm - S'adapte sur un bras de support de 60 mm	-
SB15810	Réducteur de bras de support - 76-42 mm - S'adapte sur un bras de support de 42 mm	-
SB15808	Support de montage mural	-

Starbeam Eco







Cliquez ou scannez ici

Voir les variantes Starbeam Eco à l''aide de notre outil de filtrage en ligne



ILes informations sont correctes à la date du 17 nov. 2026, mais ne doivent pas être interprétées comme une garantie des performances et/ou des caractéristiques des produits individuels. Nous nous réservons le droit de modifier les spécifications et les conceptions sans préavis.