Starflood

Mini projecteurs LED haute performance

Projecteur compact et élégant, conforme à la norme IP66, doté d'un contrôle optique précis pour les applications d'éclairage vers le haut et vers le bas, de l'éclairage traditionnel à l'éclairage des enseignes et des façades de bâtiments. Convient pour un montage mural ou sur poteau. Disponible en 20 W, 34 W et 42 W avec une efficacité de circuit allant jusqu'à 118,1 LL/CW.

Applications : Chemins piétonniers, façades, architecture, signalisation, parkings et zones d'agrément.

- Options de montage polyvalentes
- Option cellule photoélectrique
- La technologie sans fil SmartScan supprime le besoin de câblage de contrôle. Idéal pour un montage ultérieur

Remarques: La version SmartScan n'est pas adaptée aux applications d'éclairage indirect.



IP66 | IK10 | Jusqu'à 118,1 LL/CW | SMARTSCAN | LED PROTECT

Spécification

Montage	**En Saillie** **Mât**	Indice de protection IP	**IP66**
Note d'impact	**IK10**	Indice de vitesse de vent	**0,06 m²**
Hauteur maximale de détection de présence	**8 m**		

Éclairage

Optique	**Vasque transparent**	Puissance lumineuse	**2.835 lm - 5.400 lm**
Efficacité	**Jusqu'à 118,1 LL/CW**	Lumière extérieure vers le haut	**< 2% de lumière vers le haut**

Puissance

Puissance LED	**20 W - 42 W**	Puissance du circuit	**24 W - 47 W**

Construction

Logement	**Corps robuste en aluminium LM6M moulé sous pression**	Finition	**Peinture poudre polyester**
Couleur du corps	**Argent (RAL 9006)** **Graphite**	Assemblage optique	**Vasque en polycarbonate stabilisé aux UV et à fort impact, avec lentilles LED acryliques à haute efficacité.**
Joint d'étanchéité	**Joint en silicone longue durée**	Fixations du couvercle	**Acier inoxydable Pozidriv**


Caractéristiques des LED


CRI	**70+**	Température de couleur	**4000 K**
Durée de vie nominale (heures)	**100 K - L90/B10**	Protection des LED	**LED Protect**
Efficacité du conducteur	**>85%**	Source lumineuse remplaçable	**Oui**
Facteur de puissance	**>0.95**	MacAdam Ellipse	**5 Step**
Mesure du scintillement	**2,2** **2,3**		

Conformité

UKCA	**Oui**	CE	**Oui**
Classe d'efficacité énergétique	**Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique C**		

Dimensions



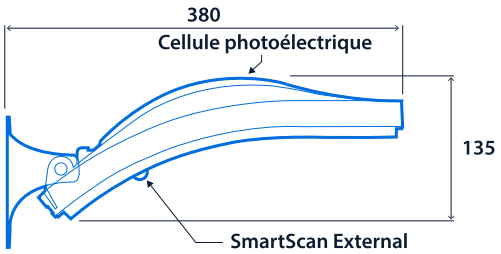

Accessoires pour colonnes






Code produit	La description	Poids
STF18750SV3	Montage sur poteau d'un seul luminaire - 76 mm dia. - Argent	1,2 kg
STF18750G2	Luminaire simple pour montage sur poteau - 76 mm dia. - Graphite	1,2 kg
STF18751SV3	Fixation au sommet d'un mât pour luminaire simple - 60 mm dia. - Argent	1,5 kg
STF18751G2	Luminaire simple pour montage sur poteau - 60 mm dia. - Graphite	1,5 kg
STF17330SV3	Kit de montage sur poteau - Argent - A utiliser avec l'adaptateur POT-89R ou POT-76R, peut accueillir jusqu'à 4 Slarfloods.	1,4 kg
STF17330G2	Kit de montage sur poteau - Graphite - A utiliser avec l'adaptateur POT-89R ou POT-76R, peut accueillir jusqu'à 4 Starfloods	1,4 kg
POT-114R	Pot de montage pour projecteur simple - Pour s'adapter à un diamètre de 101 mm.	-
POT-89R	Pot de montage pour projecteur simple - Pour s'adapter à un diamètre de 76 mm.	-
POT-76R	Pot de montage pour projecteur simple - Pour s'adapter à un diamètre de 60 mm.	-

Accessoires

Code produit	La description	Poids
STF17329G2	Support de montage d'angle - Graphite	0,5 kg
STF17328G2	Support de montage large - Graphite	0,5 kg

Starflood



Cliquez ou scannez ici

Voir les variantes Starflood à l''aide de notre outil de filtrage en ligne



ILes informations sont correctes à la date du 17 nov. 2026, mais ne doivent pas être interprétées comme une garantie des performances et/ou des caractéristiques des produits individuels. Nous nous réservons le droit de modifier les spécifications et les conceptions sans préavis.