Starguard

Luminaires à projecteurs de surface



Projecteurs avec optique en verre plat pour une coupure horizontale totale (conforme aux normes nationales britanniques les plus strictes pour l'éradication de l'incandescence du ciel). Angle de rayonnement de pointe à haute élévation pour une couverture exceptionnelle de la zone. Versions LED 62 W ou 140 W

Applications : parkings, aéroports, chemins de fer, sécurité, zones d'agrément et sites commerciaux ou industriels.

- Le dissipateur thermique en aluminium assure le fonctionnement à froid de l'appareillage de commande et des LED pour une durée de vie optimale à des températures ambiantes élevées.
- Angle de rayonnement maximal en élévation élevé pour une couverture de zone exceptionnelle par rapport à la hauteur de montage
- Haute efficacité du faisceau et faible éblouissement
- Support universel pour montage mural ou sur colonne
- Option cellule photoélectrique
- La technologie sans fil SmartScan supprime le besoin de câblage de contrôle. Idéal pour un montage ultérieur

Remarques: Versions sur colonne - Des pots de montage ou des traverses sont nécessaires pour ce luminaire et doivent être commandés séparément.

IP65 **Jusqu'à 120,3 LL/CW** SMARTSCAN LED PROTECT

Spécification

Montage	**Mât**	Indice de protection IP	**IP65**
Indice de vitesse de vent	**0,1 m²**	Hauteur maximale de détection de présence	**8 m**

Éclairage

Optique	**Vasque transparent**	Puissance lumineuse	**8.025 lm - 18.050 lm**
Efficacité	**Jusqu'à 120,3 LL/CW**	Lumière extérieure vers le haut	**Zéro ULOR**

Puissance

Puissance LED	**62 W - 140 W**	Puissance du circuit	**68 W - 150 W**

Starguard

Construction

Logement	**Corps moulé en PRV résistant à la corrosion et ignifuge**	Couleur du corps	**Gris clair**
Assemblage optique	**Vasque en verre de sécurité trempé**	Joint d'étanchéité	**Joint en silicone longue durée**
Fixations du couvercle	**Acier inoxydable Pozidriv**		

Caractéristiques des LED


CRI	**70+**	Température de couleur	**4000 K**
Durée de vie nominale (heures)	**100 K - L90/B10**	Protection des LED	**LED Protect**
Efficacité du conducteur	**>90%**	Source lumineuse remplaçable	**Oui**
Facteur de puissance	**>0.9**	MacAdam Ellipse	**5 Step**
Mesure du scintillement	**12** **11,8**		

Conformité


UKCA	**Oui**	CE	**Oui**
Classe d'efficacité énergétique	**Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique C**		

Dimensions

Montage sur mâts

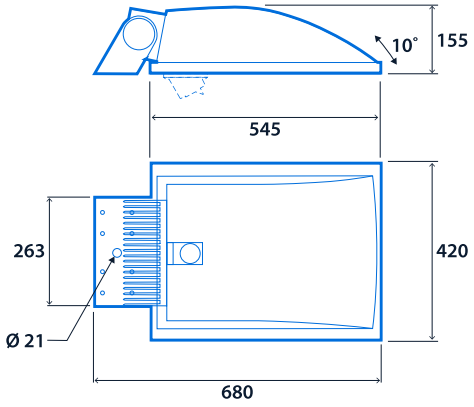

Montage mural

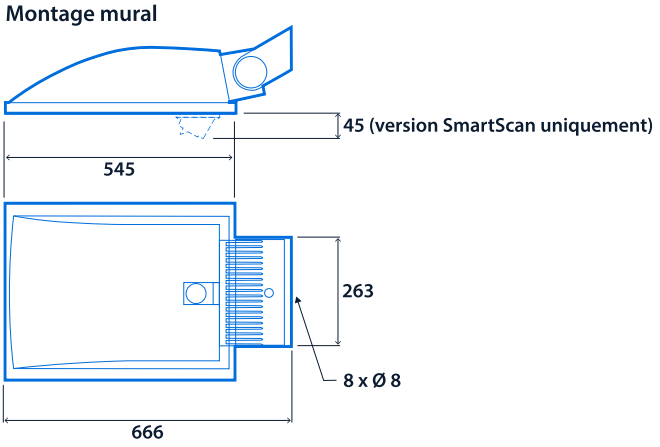

Accessoires pour colonnes

Code produit	La description	Poids
CA2-89	Traverse de montage pour projecteurs jumelés - S'adapte aux projecteurs de 76 mm de diamètre.	-
CA2-114	Traverse de montage pour projecteurs jumelés - S'adapte aux projecteurs de 101 mm de diamètre.	-
CA2/SG-89	Traverse de montage pour projecteurs jumelés dos à dos - S'adapte à un arbre de 76 mm de diamètre	-
CA2/SG-114	Traverse de montage pour projecteurs jumelés dos à dos - S'adapte à un arbre de 101 mm de diamètre	-
POT-89R	Pot de montage pour projecteur simple - Pour s'adapter à un diamètre de 76 mm.	-
POT-114R	Pot de montage pour projecteur simple - Pour s'adapter à un diamètre de 101 mm.	-






Cliquez ou scannez ici

Voir les variantes Starguard à l''aide de notre outil de filtrage en ligne



ILes informations sont correctes à la date du 17 nov. 2026, mais ne doivent pas être interprétées comme une garantie des performances et/ou des caractéristiques des produits individuels. Nous nous réservons le droit de modifier les spécifications et les conceptions sans préavis.