Strike S

Projecteurs réglables montés sur track

Strike S est un élégant luminaire sur track doté d'un appareillage de commande discret et le plus petit de la gamme de projecteurs Strike. Les optiques à faible éblouissement assurent une distribution régulière et sont disponibles en faisceaux étroits (26°), larges (37°) ou larges (53°).

Fourni avec des LED CRI 90 pour une excellente qualité de couleur, en 3000 K ou 4000 K en standard. Orientable sur 350° en azimut et 90° en vertical pour une gamme complète de mouvements, Strike S est une option d'éclairage polyvalente pour l'espace. A utiliser avec le système Track.

Applications : Affichage et Caractéristique, commerce de détail, zones de réception, hôtellerie, galeries d'art, musées, bibliothèques.

- Corps en aluminium moulé sous pression
- Score TM66 de 2,5 - Schéma de certification LIA/CIBSE vérifié TSD-012
- Ajustement azimutal de 350° et vertical de 90
- Contrôle optique à faible éblouissement
- Distribution optimisée grâce à la technologie des lentilles pour réduire la lumière parasite
- Équipé de LED CRI 90, adapté aux applications de vente au détail
- Compatible pour une installation dans Global track



IP20 **Jusqu'à 123,1 LL/CW** **Score de circularité TM66 2,5**

Spécification

Montage	**Rail**	Indice de protection IP	**IP20**

Durabilité

Score de circularité TM66	**2,5**

Éclairage

Distribution	**Faisceau de 26 - Étroit** **Faisceau de 37 - Large** **Faisceau de 53 - Projection**	Puissance lumineuse	**1.490 lm - 985 lm**
Efficacité	**Jusqu'à 123,1 LL/CW**		

Strike S

Puissance

Puissance LED	**6 W - 17 W**	Puissance du circuit	**8 W - 20 W**

Construction

Logement	**Corps en aluminium moulé sous pression**	Finition	**Peinture poudre polyester**
Couleur du corps	**Blanc (RAL 9016)** **Noir (RAL 9005)**	Assemblage optique	**Lentille acrylique et optique réflectrice interchangeables en une seule pièce**


Caractéristiques des LED

CRI	**90+**	Température de couleur	**3000 K** **4000 K**
Durée de vie nominale (heures)	**67 K - L80/B10**	Efficacité du conducteur	**>81%**
Source lumineuse remplaçable	**Oui**	Facteur de puissance	**>0.95**
MacAdam Ellipse	**3 Step**	Mesure du scintillement	**IEC TR 61547-1: PstLM ≤1.0 / SVM ≤0.4**

Conformité

UKCA	**Oui**	CE	**Oui**
Classe d'efficacité énergétique	**Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique C** **Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique D**		

Dimensions

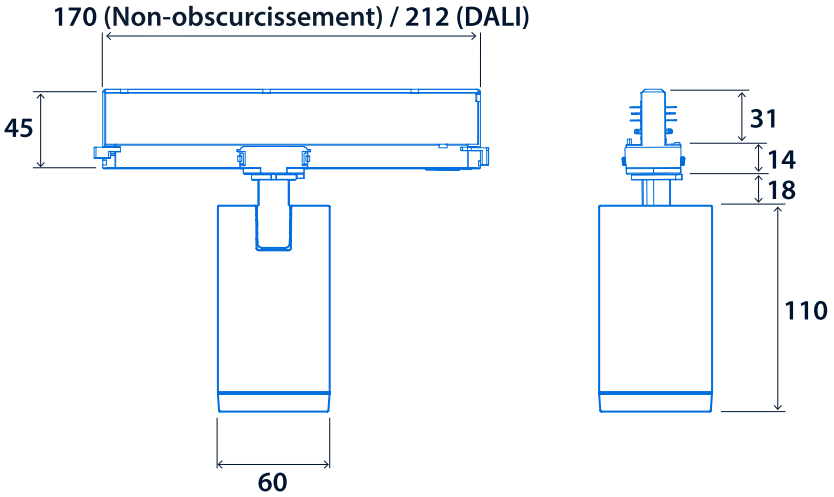

Pièces détachées

Code produit	La description	Poids
SKS20880	Garniture avant - Blanc	0,06 kg
SKS20881	Garniture avant - Noir	0,06 kg
SKS20882	26° Optique étroite	0,03 kg
SKS20884	37° Optique large	0,03 kg
SKS20885	53° Optique d'inondation	0,03 kg







Cliquez ou scannez ici

Voir les variantes Strike S à l''aide de notre outil de filtrage en ligne



ILes informations sont correctes à la date du 17 nov. 2026, mais ne doivent pas être interprétées comme une garantie des performances et/ou des caractéristiques des produits individuels. Nous nous réservons le droit de modifier les spécifications et les conceptions sans préavis.