Ventego

Luminaires LED de surface résistants à l'effraction, aux chocs et à la ligature

Luminaire résistant à la ligature, de faible hauteur, robuste et durable, avec un couvercle en polycarbonate résistant aux chocs et un corps en aluminium extrudé avec des extrémités moulées sous pression.

Applications : Entrepôts frigorifiques, santé mentale, parkings, espaces publics, gares, passerelles et passages souterrains.

- Le corps dissipe la chaleur, ce qui garantit une longue durée de vie des engrenages de commande à des températures ambiantes élevées.
- Convient pour un montage individuel ou en ligne
- Conforme aux normes de production alimentaire IFS, HACCP et BRC
- Versions SmartScan Radar avec capteur discrètement caché derrière le couvercle



IP65 **IK11** **Jusqu'à 83,0 LL/CW** SMARTSCAN

Spécification

Montage	**En Saillie**	Indice de protection IP	**IP65**
Note d'impact	**IK11**	Taille nominale	**700 mm** **1300 mm**
Hauteur maximale de détection de présence	**4 m**		

Éclairage

Optique	**Vasque prismatique transparent**	Puissance lumineuse	**1.635 lm - 5.060 lm**
Efficacité	**Jusqu'à 83,0 LL/CW**		

Puissance

Puissance LED	**19 W - 56 W**	Puissance du circuit	**22 W - 61 W**

Ventego

Construction

Logement	**Corps en aluminium extrudé avec extrémités en aluminium moulé sous pression**	Couleur du corps	**Blanc (RAL 9010)**
Assemblage optique	**Vasque en polycarbonate**		


Caractéristiques des LED

CRI	**80+**	Température de couleur	**4000 K**
Durée de vie nominale (heures)	**50 K - L70/B10**	Protection des LED	**-**
Efficacité du conducteur	**>85%**	Source lumineuse remplaçable	**Oui**
Facteur de puissance	**>0.95**	MacAdam Ellipse	**3 Step**
Mesure du scintillement	**IEC TR 61547-1: PstLM ≤1.0 / SVM ≤0.4**		

Conformité

UKCA	**Oui**	CE	**Oui**
Classe d'efficacité énergétique	**Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique C**		

Dimensions

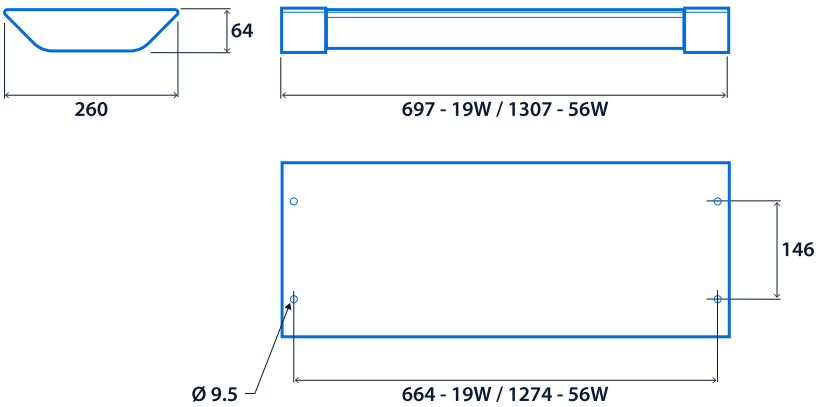



Cliquez ou scannez ici

Voir les variantes Ventego à l''aide de notre outil de filtrage en ligne



ILes informations sont correctes à la date du 17 nov. 2026, mais ne doivent pas être interprétées comme une garantie des performances et/ou des caractéristiques des produits individuels. Nous nous réservons le droit de modifier les spécifications et les conceptions sans préavis.