Visio

Luminaires LED à haute performance pour les applications en hauteur et à faible hauteur



Le Visio illustre la performance suprême attendue des luminaires Thorlux, avec une puissance de 49 760 lumens et une efficacité de 170,1 lumens par watt de circuit. Le Visio est disponible en cinq puissances et quatre distributions lumineuses, ce qui garantit une solution pour une large gamme de hauteurs de montage, d'espacements et d'applications. La durée de vie extrêmement longue, l'installation rapide et la maintenance facile des versions de secours intégrées sont les principales caractéristiques du Visio.

Les versions SmartScan sont dotées d'un capteur unique qui peut être optimisé pour une utilisation jusqu'à 18 m, tout en conservant une excellente détection de l'occupation. Les versions SmartScan « sans fil » éliminent le besoin de câblage de contrôle souvent associé aux installations de modernisation.

Applications : Zones ouvertes générales des usines, stockage, allées de rayonnages en hauteur, zones de vente au détail et zones commerciales.

- Conception peu profonde - discrète
- Quatre options de distribution de la lumière
- Jusqu'à 49 760 lumens
- Supports de montage externes pour montage en surface, en suspension ou sur barre omnibus
- Équipé d'un câble de 2 m
- La technologie sans fil SmartScan supprime le besoin de câblage de contrôle. Idéal pour un montage ultérieur

IP40 **IK07** **Jusqu'à 170,1 LL/CW** SMARTSCAN LUXGUARD

Spécification

Montage	**En Saillie** **Suspendu**	Indice de protection IP	**IP40**
Note d'impact	**IK07**	Taille nominale	**800 mm** **1400 mm** **2000 mm**
Hauteur maximale de détection de présence	**18 m**		

Visio

Éclairage

Distribution	**Rayon moyen** **Super intensif** **Zone large** **Zone moyenne**	Puissance lumineuse	**17.460 lm - 49.760 lm**
Efficacité	**Jusqu'à 170,1 LL/CW**		

Puissance

Puissance LED	**101 W - 308 W**	Puissance du circuit	**110 W - 322 W**

Construction

Logement	**Corps en acier zingué à profil mince**	Finition	**Peinture poudre polyester**
Couleur du corps	**Graphite**	Assemblage optique	**Lentilles LED en polycarbonate à haute efficacité**

Caractéristiques des LED

CRI	**80+**	Température de couleur	**4000 K**
Durée de vie nominale (heures)	**100 K - L80/B10**	Protection des LED	**LUX Guard**
Efficacité du conducteur	**>94%**	Source lumineuse remplaçable	**Oui**
Facteur de puissance	**>0.95**	MacAdam Ellipse	**3 Step**
Mesure du scintillement	**IEC TR 61547-1: PstLM ≤1.0 / SVM ≤0.4**		


Conformité

UKCA	**Oui**	CE	**Oui**
Classe d'efficacité énergétique	**Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique B**		

Visio

Dimensions

Standard et Smart

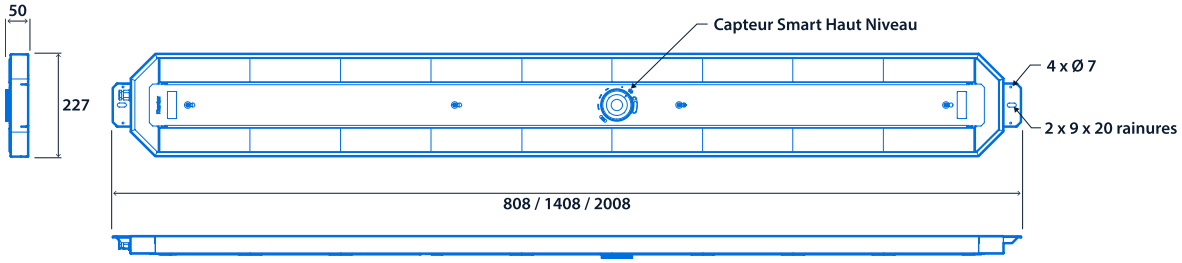

Accessoires

Code produit	La description	Poids
IK20300	Kit de suspension par câble - Longueur de 3 m	-





Cliquez ou scannez ici

Voir les variantes Visio à l''aide de notre outil de filtrage en ligne



ILes informations sont correctes à la date du 17 nov. 2026, mais ne doivent pas être interprétées comme une garantie des performances et/ou des caractéristiques des produits individuels. Nous nous réservons le droit de modifier les spécifications et les conceptions sans préavis.