Visio Pro

Luminaires LED à haute performance pour les environnements difficiles



La Visio Pro est classée IP66 et fournit jusqu'à 46 000 lumens. Conçue pour les environnements difficiles avec son corps robuste en aluminium extrudé et son couvercle en polycarbonate classé IK10, la Visio Pro est disponible en cinq puissances et quatre distributions lumineuses, ce qui permet de trouver une solution pour un large éventail de hauteurs de montage, d'espacements et d'applications. La durée de vie extrêmement longue, l'installation rapide et la maintenance facile des versions d'urgence intégrées sont les principales caractéristiques du Visio Pro.

Les versions SmartScan sont dotées d'un capteur unique qui peut être optimisé pour une utilisation jusqu'à 18 m, tout en conservant une excellente détection de l'occupation. Les versions SmartScan « sans fil » éliminent la nécessité d'un câblage de contrôle souvent associé aux installations de modernisation.

Applications : Entrepôts frigorifiques, zones industrielles générales, fabrication, allées de rayonnages en hauteur, fabrication de produits alimentaires.

- Corps en aluminium extrudé avec extrémités moulées sous pression et couvercle en polycarbonate stabilisé aux UV
- Quatre options de distribution de la lumière
- Jusqu'à 46 000 lumens
- Supports de montage en acier inoxydable à clipser pour une installation rapide (fournis)
- Surfaces lisses et propres, pas de pièges à poussière
- Conforme aux normes de production alimentaire IFS, HACCP et BRC
- Équipé d'un câble de 2 m
- La technologie sans fil SmartScan supprime le besoin de câblage de contrôle. Idéal pour un montage ultérieur

IP66 **Jusqu'à IK10** **Jusqu'à 158,6 LL/CW** SMARTSCAN LUXGUARD

Spécification

Montage	**En Saillie**	Indice de protection IP	**IP66**
Note d'impact	**Jusqu'à IK10**	Taille nominale	**800 mm** **1400 mm** **2000 mm**
Hauteur maximale de détection de présence	**18 m**		

Visio Pro

Éclairage

Optique	**Vasque transparent**	Distribution	**Rayon moyen Super intensif Zone large Zone moyenne**
Puissance lumineuse	**15.925 lm - 46.000 lm**	Efficacité	**Jusqu'à 158,6 LL/CW**

Puissance

Puissance LED	**101 W - 308 W**	Puissance du circuit	**110 W - 322 W**

Construction

Logement	**Corps en aluminium extrudé avec extrémités en aluminium moulé sous pression**	Finition	**Peinture poudre polyester**
Couleur du corps	**Graphite**	Assemblage optique	**Vasque en polycarbonate stabilisé aux UV et à fort impact, avec lentilles LED en polycarbonate à haute efficacité.**
Joint d'étanchéité	**Joint en silicone longue durée**	Fixations du couvercle	**Acier inoxydable Pozidriv**

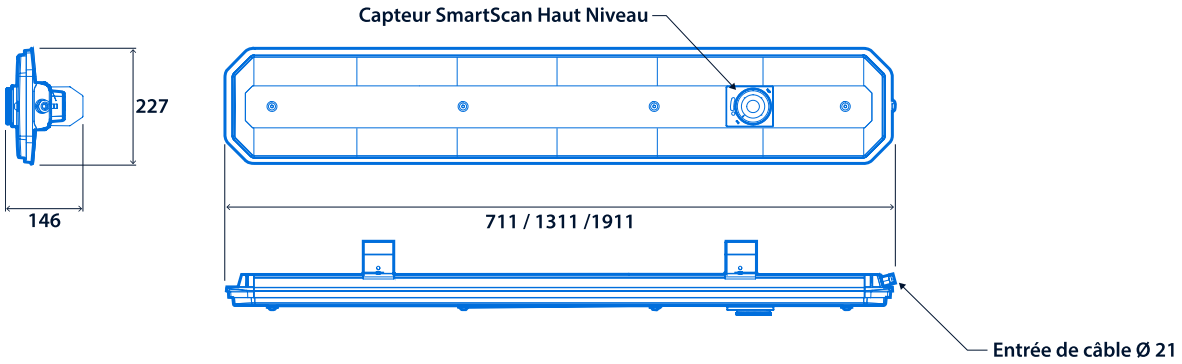
Caractéristiques des LED

CRI	**80+**	Température de couleur	**4000 K**
Durée de vie nominale (heures)	**100 K - L80/B10**	Protection des LED	**LUX Guard**
Efficacité du conducteur	**>94%**	Source lumineuse remplaçable	**Oui**
Facteur de puissance	**>0.95**	MacAdam Ellipse	**3 Step**
Mesure du scintillement	**IEC TR 61547-1: PstLM ≤1.0 / SVM ≤0.4**		

Conformité

UKCA	**Oui**	CE	**Oui**
D Marque	**Oui**	Classe d'efficacité énergétique	**Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique B**

Dimensions


Capteur SmartScan Haut Niveau
227
146
711 / 1311 /1911
Entrée de câble Ø 21






Cliquez ou scannez ici

Voir les variantes Visio Pro à l''aide de notre outil de filtrage en ligne



ILes informations sont correctes à la date du 17 nov. 2026, mais ne doivent pas être interprétées comme une garantie des performances et/ou des caractéristiques des produits individuels. Nous nous réservons le droit de modifier les spécifications et les conceptions sans préavis.