Visio Sport

Luminaires LED à haute performance pour les applications sportives en intérieur



Le Visio Sport est classé IK10 et répond aux exigences de la norme DIN EN 18032 partie 3 et DIN VDE 0710 partie 13 pour la résistance aux chocs de balles. L'excellent contrôle de l'éblouissement garantit que le luminaire est idéal pour les applications sportives en intérieur. Une durée de vie extrêmement longue et une installation rapide sont les principales caractéristiques de Visio Sport.

Versions SmartScan pour une utilisation jusqu'à une hauteur de montage de 8 m. Les versions SmartScan "sans fil" éliminent la nécessité d'un câblage de contrôle souvent associé aux installations rétrofites.

Applications : Sports d'intérieur, centres de loisirs.

- Corps en aluminium extrudé avec extrémités moulées sous pression et couvercle en polycarbonate stabilisé aux UV
- Jusqu'à 32 810 lumens
- Supports de montage en acier inoxydable à clipser avec kit de verrouillage (fourni)
- Surfaces lisses et propres, pas de pièges à poussière
- Résistance aux chocs des billes selon DIN EN 18032 Partie 3 et DIN VDE 0710 Partie 13
- Équipé d'un câble de 2 m
- La technologie sans fil SmartScan supprime le besoin de câblage de contrôle. Idéal pour un montage ultérieur

Jusqu'à IP66 **Jusqu'à IK10** **Jusqu'à 154,4 LL/CW** SMARTSCAN LUXGUARD

Spécification

Montage	**En Saillie**	Indice de protection IP	**Jusqu'à IP66**
Note d'impact	**Jusqu'à IK10**	Taille nominale	**800 mm** **1400 mm**
Hauteur maximale de détection de présence	**8 m**		

Éclairage

Optique	**Vasque transparent**	Distribution	**Zone large**
Puissance lumineuse	**15.925 lm - 32.810 lm**	Efficacité	**Jusqu'à 154,4 LL/CW**

Visio Sport

Puissance

Puissance LED	**101 W - 212 W**	Puissance du circuit	**110 W - 217 W**

Construction

Logement	**Corps en aluminium extrudé avec extrémités en aluminium moulé sous pression**	Finition	**Peinture poudre polyester**
Couleur du corps	**Graphite**	Assemblage optique	**Vasque en polycarbonate stabilisé aux UV et à fort impact, avec lentilles LED en polycarbonate à haute efficacité.**
Joint d'étanchéité	**Joint en silicone longue durée**	Fixations du couvercle	**Acier inoxydable Pozidriv**


Caractéristiques des LED


CRI	**80+**	Température de couleur	**4000 K**
Durée de vie nominale (heures)	**100 K - L80/B10**	Protection des LED	**LUX Guard**
Efficacité du conducteur	**>94%**	Source lumineuse remplaçable	**Oui**
Facteur de puissance	**>0.95**	MacAdam Ellipse	**3 Step**
Mesure du scintillement	**IEC TR 61547-1: PstLM ≤1.0 / SVM ≤0.4**		

Conformité

UKCA	**Oui**	CE	**Oui**
Classe d'efficacité énergétique	**Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique B**	Résistance à l'impact de la balle	**DIN EN 18032 Partie 3 et DIN VDE 0710 Partie 13**

Dimensions

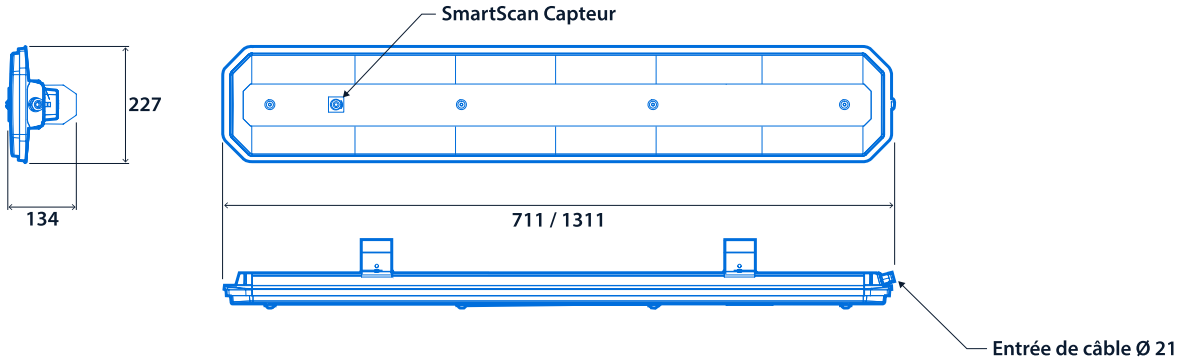



Cliquez ou scannez ici

Voir les variantes Visio Sport à l''aide de notre outil de filtrage en ligne



ILes informations sont correctes à la date du 17 nov. 2026, mais ne doivent pas être interprétées comme une garantie des performances et/ou des caractéristiques des produits individuels. Nous nous réservons le droit de modifier les spécifications et les conceptions sans préavis.