Visio Zip

Système d'éclairage LED continu pour les applications Plafond Haut et Bas



Dernier né de la famille Visio, le Visio Zip reprend toutes les caractéristiques de notre populaire Visio et y ajoute l'avantage d'une installation rapide grâce à notre système de goulottes précâblées. Avec une efficacité allant jusqu'à 166,7 lumens par watt de circuit combinée à quatre distributions optiques différentes (Area Broad, Area Medium, Rack Narrow et Rack Medium), il existe une solution pour un large éventail d'applications.

La goulotte en acier galvanisé laminé est fournie avec un faisceau de câbles préinstallé avec des connexions par fiches et prises à intervalles réguliers pour une installation fiable, rapide et sans erreur. Les versions SmartScan sont équipées d'un capteur intégré unique qui peut être optimisé pour des hauteurs de montage allant jusqu'à 18 m, tout en conservant une excellente détection de présence.

Applications : Zones ouvertes générales des usines, stockage, allées de rayonnages en hauteur.

- Quatre options de distribution de la lumière
- Goulotte en acier galvanisé brut
- Câblage préinstallé, prises de modules tous les 1500 mm
- Connexions par fiches et prises entre les joints de la goulotte
- Les luminaires s'emboîtent à l'aide d'un ressort en acier inoxydable (un tournevis standard est nécessaire pour les débloquer).
- La technologie sans fil SmartScan supprime le besoin de câblage de contrôle. Idéal pour un montage ultérieur

Remarques: Visio Zip est uniquement compatible avec la gamme de goulottes Visio Zip commandée séparément. Consultez le guide d'installation pour connaître l'emplacement des points de fixation.

IP20 **IK07** **Jusqu'à 166,7 LL/CW** SMARTSCAN LUXGUARD

Spécification

Montage	**En Saillie** **Suspendu**	Indice de protection IP	**IP20**
Note d'impact	**IK07**	Taille nominale	**800 mm** **1400 mm**
Hauteur maximale de détection de présence	**18 m**		

Visio Zip

Éclairage

Distribution	**Rayon moyen** **Super intensif** **Zone large** **Zone moyenne**	Puissance lumineuse	**17.460 lm - 36.150 lm**
Efficacité	**Jusqu'à 166,7 LL/CW**		

Puissance

Puissance LED	**101 W - 212 W**	Puissance du circuit	**110 W - 217 W**

Construction

Logement	**Corps en acier zingué à profil mince**	Finition	**Peinture poudre polyester**
Couleur du corps	**Blanc**	Assemblage optique	**Lentilles LED en polycarbonate à haute efficacité**

Caractéristiques des LED


CRI	**80+**	Température de couleur	**4000 K**
Durée de vie nominale (heures)	**100 K - L70/B10**	Protection des LED	**LUX Guard**
Efficacité du conducteur	**>92%**	Source lumineuse remplaçable	**Oui**
Facteur de puissance	**>0.95**	MacAdam Ellipse	**3 Step**
Mesure du scintillement	**IEC TR 61547-1: PstLM ≤1.0 / SVM ≤0.4**		

Conformité


UKCA	**Oui**	CE	**Oui**
Classe d'efficacité énergétique	**Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique B**		

Dimensions

Standard et SmartScan

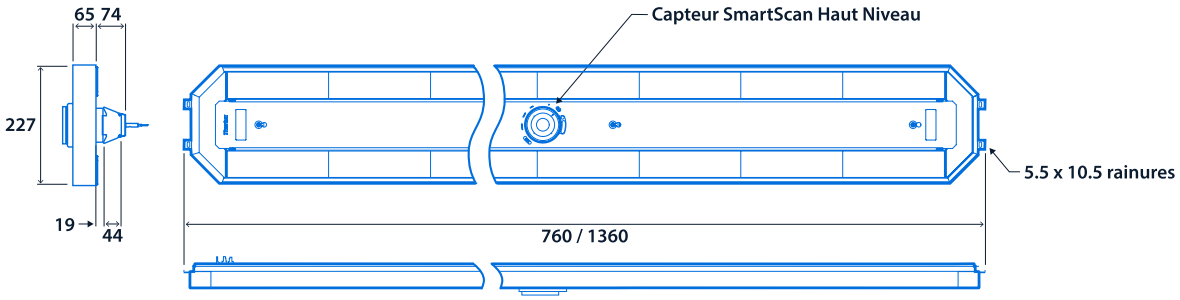

Kit d'extrémité

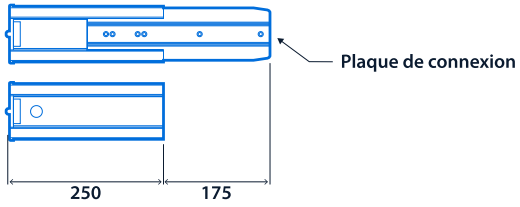


Système de goulottes - Acier galvanisé brut

Code produit	La description	Poids
VZ20652	Goulotte en acier galvanisé brut - 1,5 m droit	2,6 kg
VZ20651	Goulotte en acier galvanisé brut - 3,0 m droit	5 kg
VZ20650	Goulotte en acier galvanisé brut - 4,5 m droit	7,2 kg

Composants de finition

Code produit	La description	Poids
ZP16413	Couvercle de remplissage à encliqueter pour goulotte - Longueurs nominales de 1,5 m à couper selon les besoins	0,3 kg
ZP20298	Goulotte en acier galvanisé brut - Kit d'extrémité - Un kit est nécessaire par rangée. Comprend une extrémité vivante et une extrémité morte.	-
VZ20656	Goulotte d'alimentation moyenne - 1,5 m - Comprend deux connecteurs	2,6 kg
IK20491	Kit de suspension de fil de fer - longueur 3 m - Voir le tableau d'espacement des points de montage dans le dépliant d'installation pour les quantités requises.	0,04 kg
IK20494	Kit de suspension de fil de fer - longueur 3 m (paquet de 10) - Voir le tableau d'espacement des points de montage dans le dépliant d'installation pour les quantités requises.	0,45 kg





Cliquez ou scannez ici

Voir les variantes Visio Zip à l''aide de notre outil de filtrage en ligne



ILes informations sont correctes à la date du 17 nov. 2026, mais ne doivent pas être interprétées comme une garantie des performances et/ou des caractéristiques des produits individuels. Nous nous réservons le droit de modifier les spécifications et les conceptions sans préavis.