Zipline

Système d'éclairage LED continu pour applications commerciales



Le Zipline combine l'impact architectural, la longévité et l'efficacité suprême (192,1 LL/CW), offrant au concepteur d'éclairage la solution d'éclairage parfaite pour de nombreuses applications dans l'ensemble du bâtiment.

Les goulottes en aluminium extrudé sont connectées à une gamme de modules de luminaires. Ces modules peuvent être une combinaison de luminaire, de spot et de détecteur infrarouge passif et sont conçus pour s'encliqueter dans des prises situées à intervalles réguliers, garantissant une installation rapide et flexible.

Avec cinq options de puissance, des distributions lumineuses larges, étroites et doublement asymétriques et une variété d'accessoires, le Zipline est un système d'éclairage vraiment polyvalent.

Applications : commerce de détail, entreposage, fabrication, écoles, galeries d'art, centres de données.

- Options de modules de luminaires à distribution étroite, large ou doublement asymétrique
- Goulotte en aluminium extrudé blanc
- Câblage préinstallé, prises de modules tous les 750 mm
- Connexions par fiches et prises entre les joints de la goulotte
- Les modules s'emboîtent à l'aide d'un ressort en acier inoxydable (un tournevis standard est nécessaire pour les débloquer).
- La technologie sans fil SmartScan supprime le besoin de câblage de contrôle. Idéal pour un montage ultérieur

Remarques: Voir le guide d'installation pour l'emplacement des points de montage

IP20 **Jusqu'à 190,1 LL/CW** SMARTSCAN LUXGUARD

Spécification

Montage	**En Saillie** **Suspendu**	Indice de protection IP	**IP20**
Taille nominale	**Module de 1500 mm**	Hauteur maximale de détection de présence	**8 m**

Zipline

Éclairage

Distribution	**Extensif** **Étroite**	Puissance lumineuse	**4.400 lm - 10.975 lm**
Efficacité	**Jusqu'à 190,1 LL/CW**		

Puissance

Puissance LED	**22 W - 64 W**	Puissance du circuit	**24 W - 67 W**

Construction

Logement	**Corps en acier zingué**	Finition	**Peinture poudre polyester**
Couleur du corps	**Blanc satiné (RAL9016)**	Assemblage optique	**Lentilles LED en polycarbonate à haute efficacité**

Caractéristiques des LED

CRI	**80+**	Température de couleur	**4000 K**
Durée de vie nominale (heures)	**100 K - L70/B10**	Protection des LED	**LUX Guard**
Efficacité du conducteur	**>88%**	Source lumineuse remplaçable	**Oui**
Facteur de puissance	**>0.9**	MacAdam Ellipse	**3 Step**
Mesure du scintillement	**IEC TR 61547-1: PstLM ≤1.0 / SVM ≤0.4**		

Conformité


UKCA	**Oui**	CE	**Oui**
Classe d'efficacité énergétique	**Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique B**		

Zipline


Dimensions

Goulotte en aluminium extrudé fini blanc polyester


Version montée en suspension




Montage en saillie




Kit d'extrémité




Coudé



Assemblage en T




Raccord en croix




Gaines en acier galvanisé brut

Version montée en suspension



Kit d'extrémité



Modules supplémentaires

Code produit	La description	Poids
ZP16432	Détecteur de présence - Module de 750 mm	0,9 kg
WZP19627	SmartScan Firefly Plus Emergency - Luminaire de surface - Module de 750 mm	1,3 kg
WZP19628	SmartScan Firefly Plus Emergency - Projecteur de couloir - Module de 750 mm	1,3 kg
WZP16435	SmartScan Firefly Emergency - Projecteur de zone - Module de 750 mm	1,3 kg
WZP16436	SmartScan Firefly Emergency - Projecteur de couloir - Module de 750 mm	1,3 kg
ZP21497	1 x projecteur 24 W (faisceau 30°) - Module de 750 mm	1,6 kg
ZP21498	2 x projecteur 24 W (faisceau 30°) - Module de 750 mm	2,3 kg


Système de goulotte - Aluminium extrudé blanc

Code produit	La description	Poids
ZP16412	Goulotte en aluminium extrudé - 1,5 m droit - Câblage préinstallé, prises de modules tous les 750 mm. Connexions par fiches et prises entre les joints de la goulotte.	1,6 kg
ZP16411	Goulotte en aluminium extrudé - 3,0 m droit - Câblage préinstallé, prises de modules tous les 750 mm. Connexions par fiches et prises entre les joints de la goulotte.	3,2 kg
ZP16410	Goulotte en aluminium extrudé - 4,5 m droit - Câblage préinstallé, prises de modules tous les 750 mm. Connexions par fiches et prises entre les joints de la goulotte.	4,8 kg
ZP16556	Goulotte en aluminium extrudé - Raccord coudé	0,2 kg
ZP16557	Goulotte en aluminium extrudé - Raccord en T	0,3 kg
ZP16558	Goulotte en aluminium extrudé - Joint de croisement	0,4 kg

Composants de finition

Code produit	La description	Poids
ZP16413	Couvercle de remplissage à encliqueter pour goulotte - Longueurs nominales de 1,5 m à couper selon les besoins	0,3 kg
ZP16414	Goulotte en aluminium extrudé - Kit d'extrémité - Un kit est nécessaire par rangée. Comprend une extrémité vivante et une extrémité morte.	0,35 kg
IK20181	Goulotte en aluminium extrudé - Kit de suspension par câble de 3 m - Voir le tableau d'espacement des points de montage pour les quantités requises	0,05 kg
ZP16689	Goulotte en aluminium extrudé - Kit de montage en surface - Voir le tableau d'espacement des points de montage dans le dépliant d'installation pour les quantités requises.	0,1 kg

Zipline

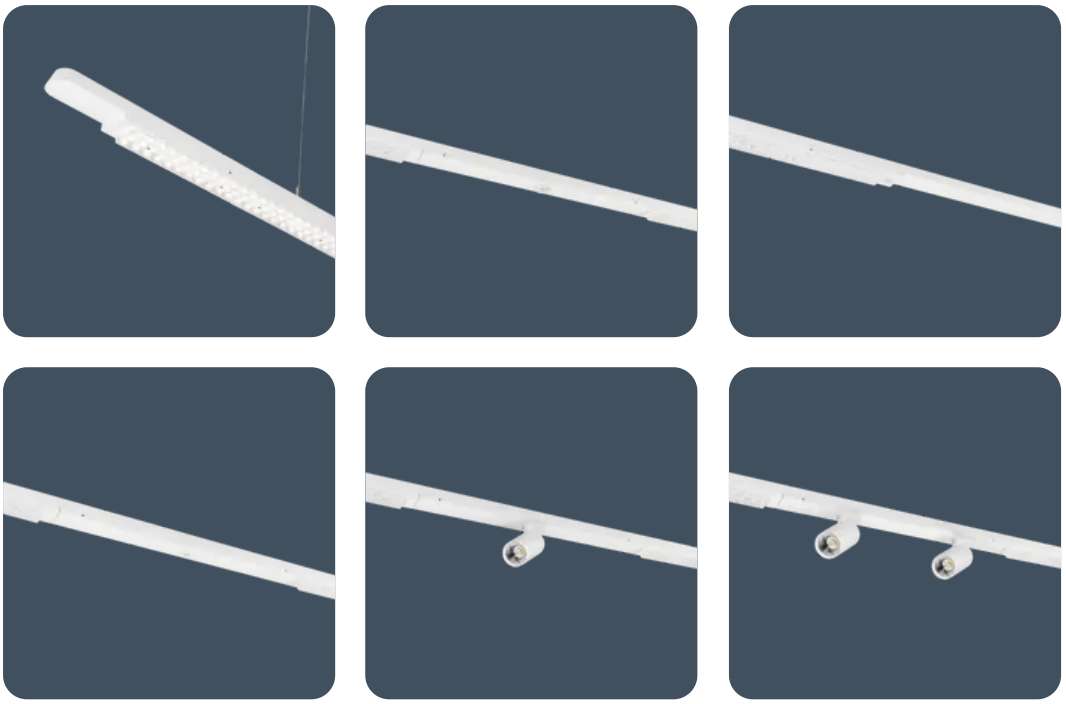

Cliquez ou scannez ici

Voir les variantes Zipline à l''aide de notre outil de filtrage en ligne



ILes informations sont correctes à la date du 17 nov. 2026, mais ne doivent pas être interprétées comme une garantie des performances et/ou des caractéristiques des produits individuels. Nous nous réservons le droit de modifier les spécifications et les conceptions sans préavis.