Clara 720

Luminaires suspendus à LED à haute efficacité

Luminaire suspendu circulaire avec un corps en aluminium moulé sous pression et un choix de diffuseur satiné ou opalin. Éclairage direct et indirect avec possibilité d'éclairage ascendant rouge, vert et bleu. Possibilité de montage en Saillie.

Applications : Atriums, zones d'accueil, commerces, écoles, cages d'escalier.

- Diffuseur haute efficacité en polycarbonate satiné ou opale
- Éclairage direct/indirect
- Eclairage blanc en standard avec options rouge, vert et bleu
- Livré entièrement assemblé
- Versions suspendues ou montées en surface
- La technologie sans fil SmartScan supprime le besoin de câblage de contrôle. Idéal pour un montage ultérieur

Remarques: Sortie de secours sur le downlight uniquement



IP40 | Jusqu'à 172,9 LL/CW | SMARTSCAN | LUXGUARD

Spécification

Montage	**En Saillie** **Suspendu**	Indice de protection IP	**IP40**
Hauteur maximale de détection de présence	**8 m**		

Éclairage

Optique	**Diffuseur Satin sparkle** **Diffuseur opale**	Puissance lumineuse	**8.385 lm - 18.260 lm**
Efficacité	**Jusqu'à 172,9 LL/CW**	Élément lumineux supplémentaire	**Lumière directe (blanche)** **Lumière du jour (bleue)** **Uplight (Vert)** **Uplight (rouge)**

Puissance

Puissance LED	**52 W - 100 W**	Puissance du circuit	**54 W - 107 W**

Clara 720

Construction

Logement	**Corps en aluminium moulé sous pression**	Finition	**Peinture poudre polyester**
Couleur du corps	**Blanc (RAL 9016)**	Assemblage optique	**Diffuseur en polycarbonate à haute efficacité** **Vasque en polycarbonate à haute efficacité**

Caractéristiques des LED

CRI	**80+**	Température de couleur	**4000 K**
Durée de vie nominale (heures)	**100 K - L90/B10**	Protection des LED	**LUX Guard**
Efficacité du conducteur	**>85%**	Source lumineuse remplaçable	**Oui**
Facteur de puissance	**>0.95**	MacAdam Ellipse	**3 Step**
Mesure du scintillement	**7,8** **7,9** **10,4** **10,5**		


Conformité

UKCA	**Oui**	CE	**Oui**
Classe d'efficacité énergétique	**Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique B**		


Clara 720

Dimensions

Suspendu

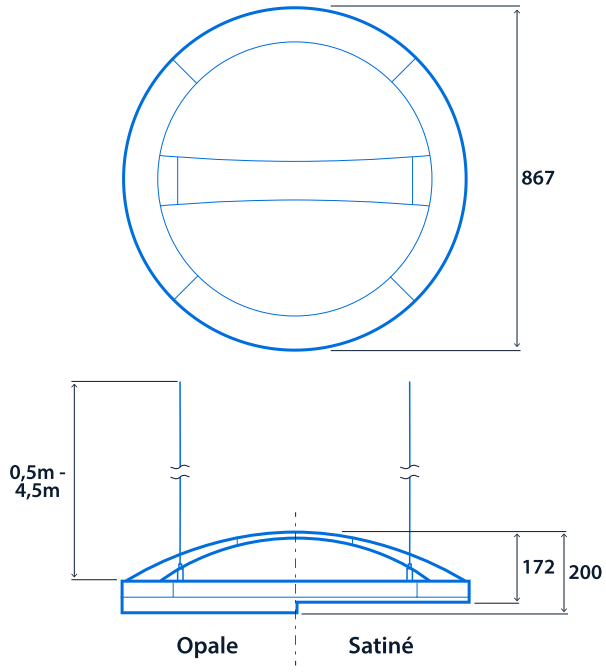


Surface

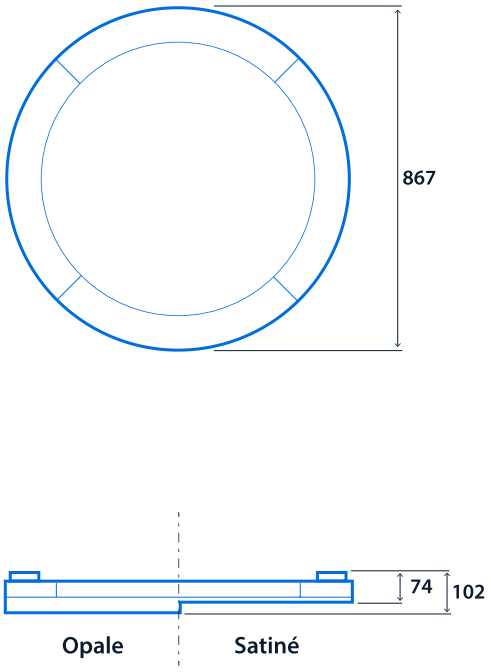

Accessoires

Code produit	La description	Poids
LL13361W9	Range-câble de surface	0,4 kg

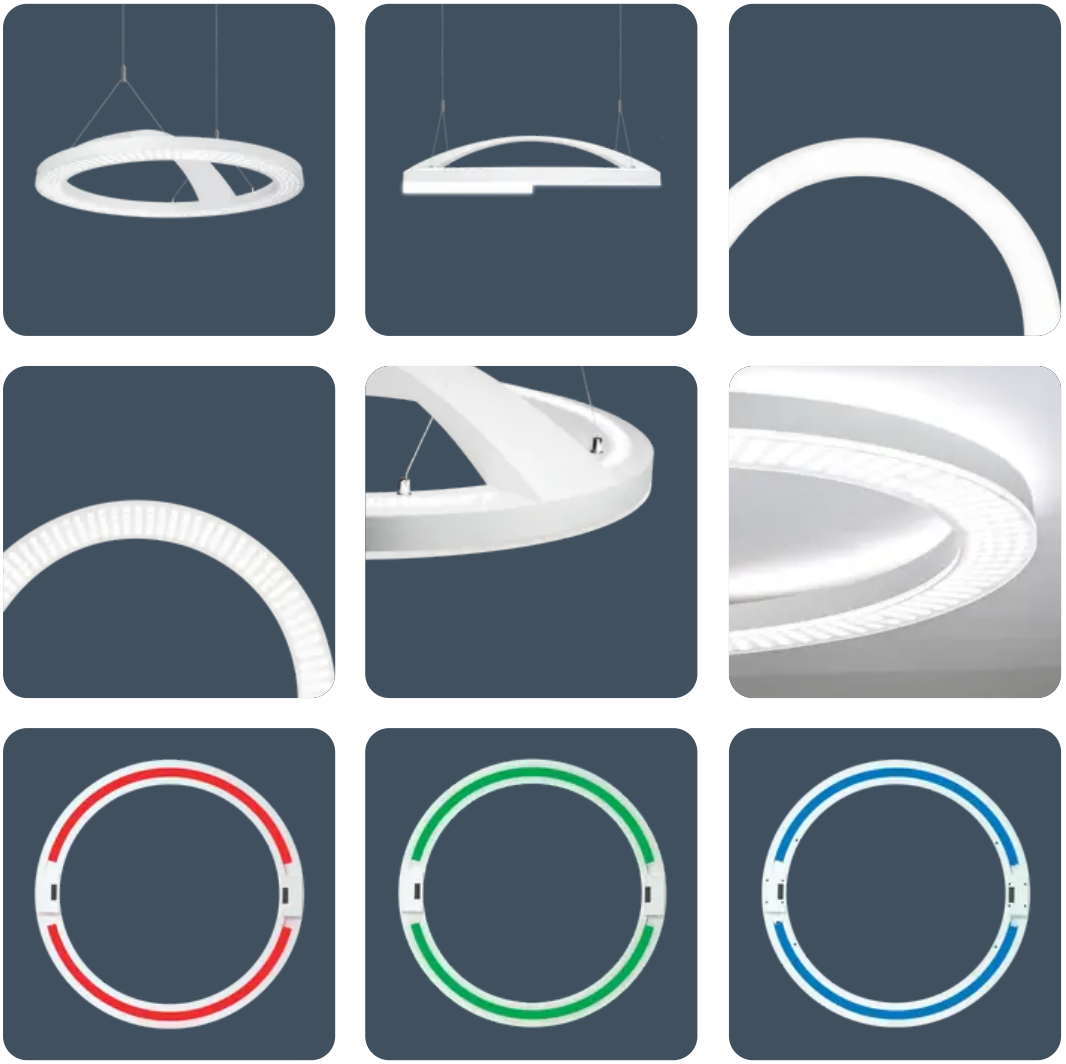

Cliquez ou scannez ici

Voir les variantes Clara 720 à l''aide de notre outil de filtrage en ligne



ILes informations sont correctes à la date du 11 nov. 2026, mais ne doivent pas être interprétées comme une garantie des performances et/ou des caractéristiques des produits individuels. Nous nous réservons le droit de modifier les spécifications et les conceptions sans préavis.