# ColourActive Gateway

## Contrôle principal de la température de couleur et interface web pour les luminaires ColourActive

Transmet les commandes de contrôle de la température Couleur depuis le serveur web SmartScan.

Applications : Pour tous les systèmes ColourActive.

- Corps en polycarbonate blanc (RAL9016), clavier en silicone
- Commande centrale pour les luminaires ColourActive
- Communique avec le site web SmartScan en utilisant les télécommunications mobiles GSM
- Contrôle sans fil des changements progressifs de la température de couleur régis par les paramètres du site web SmartScan.

Remarques: Une passerelle ColourActive permet uniquement de contrôler la température des couleurs. Si la surveillance de l'énergie et le retour d'informations sur l'état sont nécessaires, une passerelle SmartScan supplémentaire est requise.

IP65

SMARTSCAN

## Spécification

| | |
|---|---|
| Indice de protection IP | **IP65** |

## Conformité

| | | | |
|---|---|---|---|
| UKCA | **Oui** | CE | **Oui** |

## Dimensions

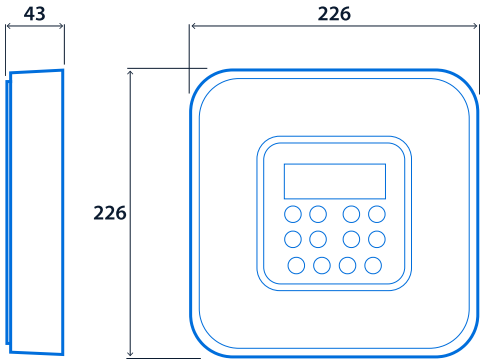

# ColourActive Gateway

## Cliquez ou scannez ici

**Voir les variantes ColourActive Gateway à l''aide de notre outil de filtrage en ligne**

ILes informations sont correctes à la date du 10 nov. 2026, mais ne doivent pas être interprétées comme une garantie des performances et/ou des caractéristiques des produits individuels. Nous nous réservons le droit de modifier les spécifications et les conceptions sans préavis.