Flexbar Diffuser Track

Luminaires linéaires élancés

Flexbar Diffuser Track est un luminaire linéaire monté sur rail, destiné aux installations d'éclairage adaptables.

Le diffuseur suspendu, disponible en version opale et à faible éblouissement, diffuse une lumière latérale qui crée un aspect plus doux tout en éclairant les murs et le plafond, et contribue à la conformité aux normes EN 12464-1 et LG7.

À utiliser avec le système Track.

Applications : bureaux, salles de réunion, circulation, éducation, loisirs et commerce de détail.

- Luminaires individuels montés sur rail
- Score TM66 de 2,6 - Schéma de certification LIA/CIBSE vérifié TSD-012
- Finitions du corps blanc (RAL 9016) ou noir (RAL 9005)
- Diffuseur ignifuge en polycarbonate TP(a) en option opale ou à faible éblouissement
- Optique à faible éblouissement pour EN12464-1 / LG7 (<3000cd/m² @ 65°) lorsque le diffuseur à faible éblouissement est utilisé.



IP20 **Jusqu'à 129,4 LL/CW** LUXGUARD **Score de circularité TM66 2,6**

Spécification

Montage	**Rail**	Indice de protection IP	**IP20**
Taille nominale	**840 mm** **1400 mm**		

Durabilité

Score de circularité TM66	**2,6**

Éclairage

Optique	**Diffuseur à faible éblouissement** **Diffuseur opale**	Puissance lumineuse	**1.065 lm - 4.400 lm**
Efficacité	**Jusqu'à 129,4 LL/CW**		

Flexbar Diffuser Track

Puissance

Puissance LED	**8 W - 30 W**	Puissance du circuit	**10 W - 34 W**

Construction

Finition	**Peinture poudre polyester**	Couleur du corps	**Blanc (RAL 9016)** **Noir (RAL 9005)**
Assemblage optique	**Diffuseur en polycarbonate TP(a) ignifugé**		

Caractéristiques des LED

CRI	**80+**	Température de couleur	**4000 K**
Durée de vie nominale (heures)	**100 K - L90/B10**	Protection des LED	**LUX Guard**
Efficacité du conducteur	**>77%**	Source lumineuse remplaçable	**Oui**
Facteur de puissance	**>0.9**	MacAdam Ellipse	**3 Step**
Mesure du scintillement	**IEC TR 61547-1: PstLM ≤1.0 / SVM ≤0.4**		

Conformité

UKCA	**Oui**	CE	**Oui**
Classe d'efficacité énergétique	**Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique B**	Thermoplastique Classement	**TP(a)**

Dimensions

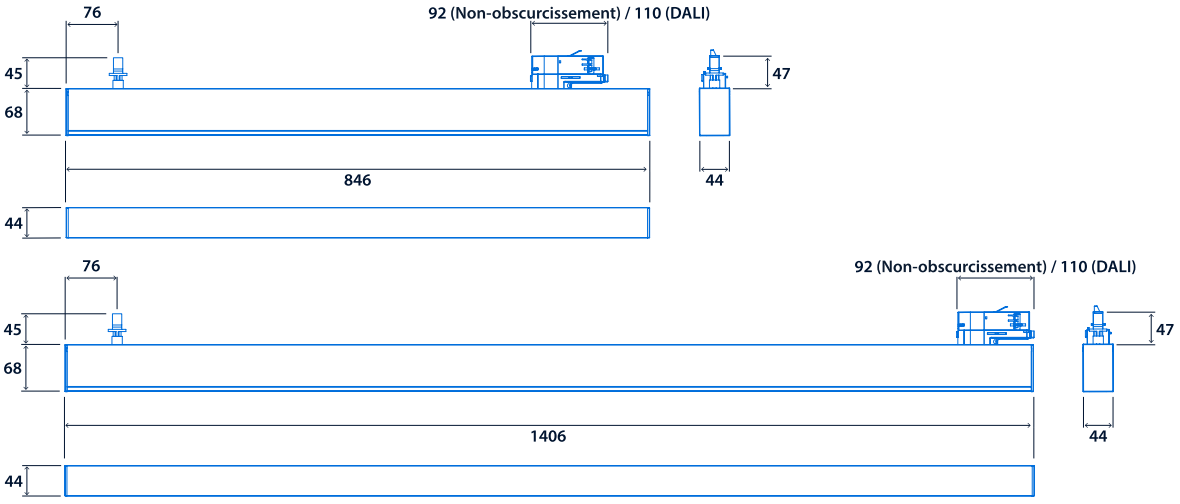

Flexbar Diffuser Track






Cliquez ou scannez ici

Voir les variantes Flexbar Diffuser Track à l''aide de notre outil de filtrage en ligne



ILes informations sont correctes à la date du 26 nov. 2026, mais ne doivent pas être interprétées comme une garantie des performances et/ou des caractéristiques des produits individuels. Nous nous réservons le droit de modifier les spécifications et les conceptions sans préavis.