Flexbar Track

Luminaires linéaires minces à faible éblouissement



Flexbar Track est un luminaire à faible éblouissement monté sur rail, adapté aux applications où l'adaptabilité et un éclairage à faible éblouissement sont essentiels.

La technologie de lentilles haute performance offre un éclairage à faible éblouissement bien contrôlé pour un confort optimal de l'utilisateur, avec une gamme d'options de réflecteurs.

À utiliser avec le système Track.

Applications : bureaux, commerces, espaces de détente, zones d'accueil, espaces de circulation, salles de réunion et établissements scolaires.

- Luminaires individuels montés sur rail
- Score TM66 de 2,6 - Schéma de certification LIA/CIBSE vérifié TSD-012
- Finitions du corps blanc (RAL 9016) ou noir (RAL 9005)
- Source lumineuse noire "invisible", options de réflecteur métallisé à faible éblouissement et de réflecteur blanc
- Moteur d'éclairage magnétique à clipser
- Optique à faible éblouissement pour EN12464-1 / LG7 (<1500cd/m² @ 65°) lors de l'utilisation du réflecteur métallisé ou noir

IP20 **Jusqu'à 154,4 LL/CW** LUXGUARD **Score de circularité TM66 2,6**

Spécification

Montage	**Rail**	Indice de protection IP	**IP20**
Taille nominale	**840 mm** **1400 mm**		

Durabilité

Score de circularité TM66	**2,6**

Éclairage

Puissance lumineuse	**1.160 lm - 5.325 lm**	Efficacité	**Jusqu'à 154,4 LL/CW**

Flexbar Track

Puissance

Puissance LED	**8 W - 31 W**	Puissance du circuit	**10 W - 36 W**

Construction

Logement	**Corps en aluminium extrudé avec embouts en polycarbonate moulé par injection**	Finition	**Peinture poudre polyester**
Couleur du corps	**Blanc (RAL 9016)** **Noir (RAL 9005)**	Assemblage optique	**Système optique personnalisé combinant un réflecteur et une lentille optique pour chaque LED**
Couleur du réflecteur	**Réflecteur blanc** **Réflecteur métallisé** **Réflecteur noir**		


Caractéristiques des LED


CRI	**80+**	Température de couleur	**4000 K**
Durée de vie nominale (heures)	**100 K - L90/B10**	Protection des LED	**LUX Guard**
Efficacité du conducteur	**>77%**	Source lumineuse remplaçable	**Oui**
Facteur de puissance	**>0.9**	MacAdam Ellipse	**3 Step**
Mesure du scintillement	**IEC TR 61547-1: PstLM ≤1.0 / SVM ≤0.4**		

Conformité

UKCA	**Oui**	CE	**Oui**
Classe d'efficacité énergétique	**Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique B**	Thermoplastique Classement	**TP(a)**

Dimensions

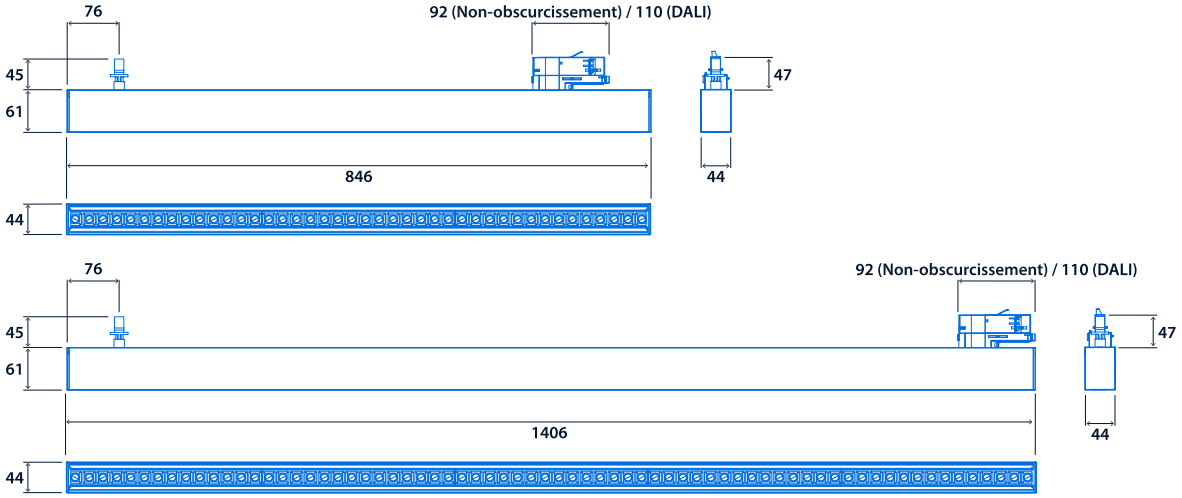
76
92 (Non-obscurcissement) / 110 (DALI)
45
61
47
846
44
44
76
92 (Non-obscurcissement) / 110 (DALI)
45
61
47
1406
44
44

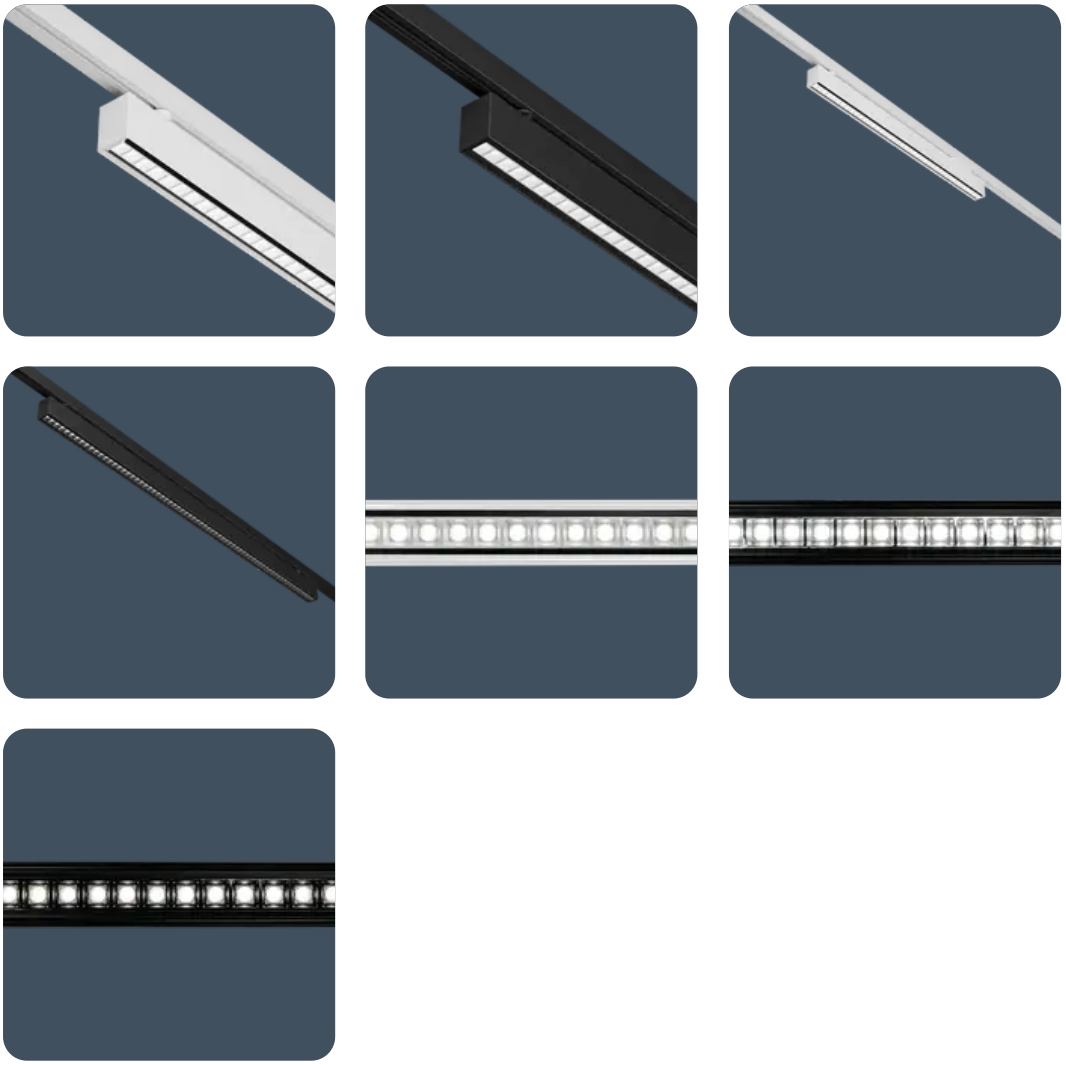

Cliquez ou scannez ici

Voir les variantes Flexbar Track à l''aide de notre outil de filtrage en ligne



ILes informations sont correctes à la date du 26 nov. 2026, mais ne doivent pas être interprétées comme une garantie des performances et/ou des caractéristiques des produits individuels. Nous nous réservons le droit de modifier les spécifications et les conceptions sans préavis.