Flexline

Luminaires linéaires au profil extrêmement fin



Un luminaire linéaire ultra-fin conçu pour être monté sur des plafonds à profilés en T apparents.

Doté d'une optique sophistiquée, à haut rendement et à faible éblouissement, Flexline offre une alternative radicalement différente aux luminaires conventionnels de 600 x 600. Conçu pour être utilisé soit de manière autonome, soit associé au luminaire « picture window » Flexview, Flexline offre au concepteur d'éclairage un large éventail d'options esthétiques.

De plus, cette version actualisée propose une gamme de modules de 600 x 600 s'adaptant aux espacements des luminaires à panneau plat.

Applications : espaces d'enseignement, bureaux, salles de réunion, couloirs, salles d'attente, espaces de détente, halls d'accueil et commerces.

- Conçu spécialement pour être fixé à un plafond à profilés en T apparents
- Source lumineuse noire « invisible », options de réflecteur métallisé à faible éblouissement et blanc
- Offre une grande souplesse de conception, sans être désormais limité par les espacements traditionnels entre les luminaires
- Luminaire ultra-compact de 24 x 24 mm pour un éclairage discret et non intrusif
- Attache de fixation en T spécialement conçue pour une installation rapide, simple et sûre
- Une nouvelle variante au format 600 x 600 est désormais disponible pour faciliter les remplacements à l'identique

IP20 | **Jusqu'à 163,0 LL/CW** | SMARTSCAN | LUXGUARD | **Score de circularité TM66 2,6**

Spécification

Montage	**En Saillie**	Indice de protection IP	**IP20**
Hauteur maximale de détection de présence	**8 m**		

Durabilité

Score de circularité TM66	**2,6**

Flexline

Éclairage

Puissance lumineuse	**1.085 lm - 965 lm**	Puissance lumineuse par mètre	**1.005 lm - 975 lm**
Efficacité	**Jusqu'à 163,0 LL/CW**		

Puissance

Puissance LED	**6 W - 71 W**	Puissance des LED par mètre	**5 W - 10,42 W**
Puissance du circuit	**9 W - 82 W**		

Construction

Logement	**Corps en aluminium extrudé à profil bas**	Finition	**Peinture poudre polyester**
Couleur du corps	**Blanc (RAL 9016)**	Assemblage optique	**Système optique personnalisé combinant un réflecteur, un collimateur et une lentille à nanoprisme pour chaque LED**
Couleur du réflecteur	**Réflecteur blanc** **Réflecteur métallisé** **Réflecteur noir**		

Caractéristiques des LED

CRI	**80+**	Température de couleur	**4000 K**
Durée de vie nominale (heures)	**100 K - L90/B10**	Protection des LED	**LUX Guard**
Efficacité du conducteur	**>74%**	Source lumineuse remplaçable	**Oui**
Facteur de puissance	**>0.75**	MacAdam Ellipse	**3 Step**
Mesure du scintillement	**IEC TR 61547-1: PstLM ≤1.0 / SVM ≤0.4**		

Conformité

UKCA	**Oui**	CE	**Oui**
Classe d'efficacité énergétique	**Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique A**		

Système linéaire

Variante linéaire	**Carré 0,6 m** **Carré 1,2 m** **Carré 1,8 m** **Carré 2,4 m** **Coin 1,8 m** **Coin 2,4 m** **Rectangle 2,4 x 1,2 m** **Simple 1,2 m** **Simple 1,8 m** **Simple 2,4 m**

Dimensions

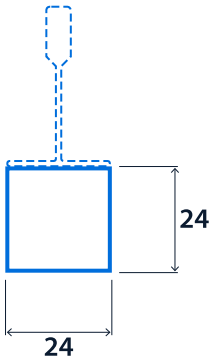

Boîte de vitesses à commande à distance

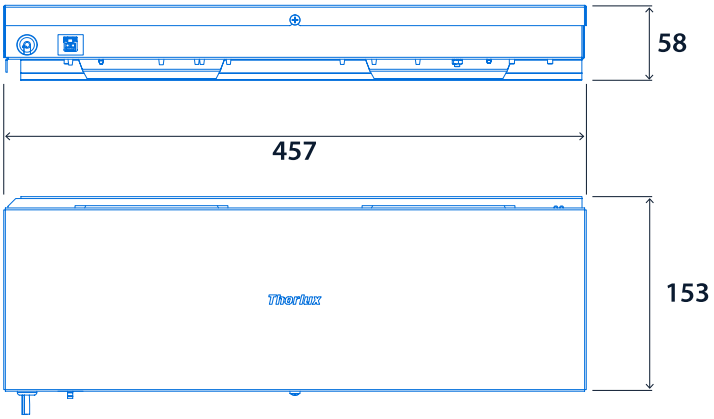

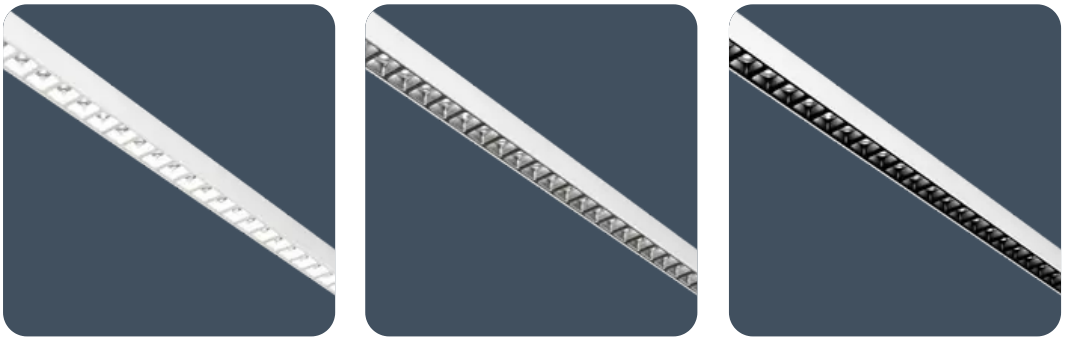

Cliquez ou scannez ici

Voir les variantes Flexline à l''aide de notre outil de filtrage en ligne



ILes informations sont correctes à la date du 26 nov. 2026, mais ne doivent pas être interprétées comme une garantie des performances et/ou des caractéristiques des produits individuels. Nous nous réservons le droit de modifier les spécifications et les conceptions sans préavis.