Strike M Pendant

Spot pendentif design



Le luminaire suspendu Strike M est un projecteur élégant avec ballast intégré, disponible pour un montage en saillie ou sur rail. Il est idéal pour les applications d'affichage et de mise en valeur.

Sa conception adaptable comprend des optiques interchangeables à faible éblouissement, disponibles dans une gamme d'angles de faisceau pour assurer une distribution homogène et réduire la lumière parasite.

Le luminaire suspendu Strike M est fourni avec un câble tressé réglable de 2 m. Il offre les mêmes excellentes performances que les luminaires à spot Strike S et Strike M, notamment des options de température de 3000 K et 4000 K en standard et des LED CRI 90.

Applications : Affichage et mise en valeur, commerce de détail, zones d'accueil, hôtellerie

- Corps en aluminium moulé sous pression
- Score TM66 de 2,5 - Schéma de certification LIA/CIBSE vérifié TSD-012
- Braided 2 m adjustable suspension cable
- Contrôle optique à faible éblouissement
- Distribution optimisée grâce à la technologie des lentilles pour réduire la lumière parasite
- Équipé de LED CRI 90, adapté aux applications de vente au détail

IP20 **Jusqu'à 123,1 LL/CW** **Score de circularité TM66 2,5**

Spécification

Montage	**En Saillie** **Rail**	Indice de protection IP	**IP20**

Durabilité

Score de circularité TM66	**2,5**

Éclairage

Distribution	**Faisceau de 22 - Étroit** **Faisceau de 33 - Large** **Faisceau de 54 - Projection**	Puissance lumineuse	**1.900 lm - 3.200 lm**
Efficacité	**Jusqu'à 123,1 LL/CW**		

Strike M Pendant

Puissance

Puissance LED	**15 W - 22 W**	Puissance du circuit	**18 W - 26 W**

Construction

Logement	**Corps en aluminium moulé sous pression**	Finition	**Peinture poudre polyester**
Couleur du corps	**Blanc (RAL 9016)** **Noir (RAL 9005)**	Assemblage optique	**Lentilles LED en polycarbonate à haute efficacité**

Caractéristiques des LED

CRI	**90+**	Température de couleur	**3000 K** **4000 K**
Durée de vie nominale (heures)	**67 K - L80/B10**	Efficacité du conducteur	**>85%**
Source lumineuse remplaçable	**Oui**	Facteur de puissance	**>0.95**
MacAdam Ellipse	**3 Step**	Mesure du scintillement	**IEC TR 61547-1: PstLM ≤1.0 / SVM ≤0.4**


Conformité

UKCA	**Oui**	CE	**Oui**
Classe d'efficacité énergétique	**Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique C** **Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique D**		


Strike M Pendant

Dimensions

Montage en saillie

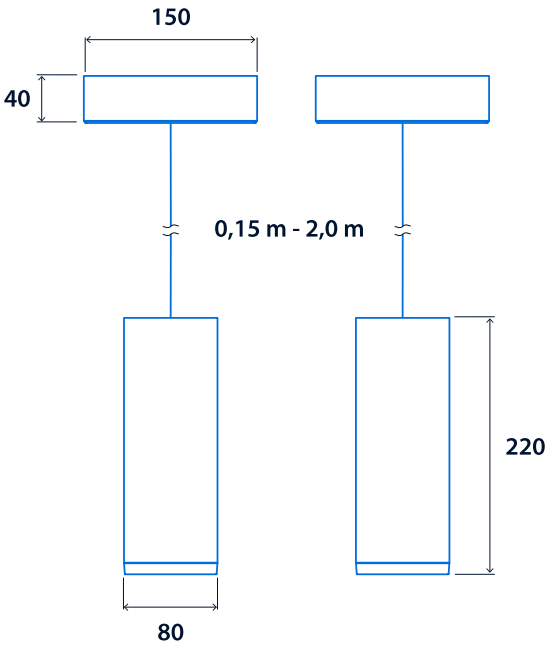

Montage sur rail

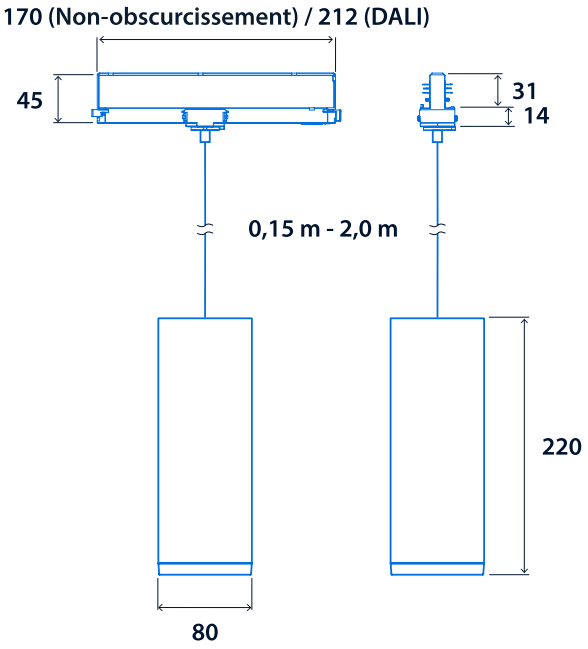

Strike M Pendant

gamme

Product	Size	LED power	Mounting	Distribution	Colour temperature	Body colour	Lighting control system
SR Strike Pendant	**M** 80 mm dia.	**15** 15 W **19** 19 W **22** 22 W	**S** Surface **T** Track	**N** 22° - Narrow **W** 33° - Wide **F** 54° - Flood	**3** 3000 K **4** 4000 K	**W** White **B** Black	**A** Dimming (DALI) **L** Non-dimming

E.g. **SKM15SN3WA** = 80 mm dia. / 15 W / Surface mounted / Narrow - 22° / 3000 K / White body / Dimming (DALI)

Pièces détachées

Code produit	La description	Poids
SKM20890	Garniture avant - Blanc	0,09 kg
SKM20891	Garniture avant - Noir	0,09 kg
SKM20892	22° Optique étroite	0,08 kg
SKM20894	33° Optique large	0,08 kg
SKM20895	54° Optique d'inondation	0,08 kg



Cliquez ou scannez ici

Voir les variantes Strike M Pendant à l''aide de notre outil de filtrage en ligne



Strike M Pendant

ILes informations sont correctes à la date du 10 nov. 2026, mais ne doivent pas être interprétées comme une garantie des performances et/ou des caractéristiques des produits individuels. Nous nous réservons le droit de modifier les spécifications et les conceptions sans préavis.