Tetra Mini

Spot encastré LED carré

À l'instar de son grand frère, le Tetra Mini est un luminaire encastré de forme carrée, fabriqué en acier électrozingué, doté d'une finition élégante et discrète.

Le Tetra Mini est disponible avec des réflecteurs en Polycarbonate blanc, noir ou métallisé. Polyvalent, le Tetra Mini s'intègre parfaitement aux côtés du Tetra de plus grande taille pour l'éclairage d'espaces plus vastes, ou s'avère parfaitement efficace à lui seul dans des espaces plus restreints. Il offre un contrôle supérieur de l'éblouissement et des performances exceptionnelles.

Applications : zones annexes, couloirs, toilettes, vestiaires, espaces d'accueil et espaces de détente dans les bureaux.

- Options de réflecteurs : noir, métallisé et blanc
- Score TM66 de 2,5 - Schéma de certification LIA/CIBSE vérifié TSD-012
- Option CRI 90 disponible sur commande spéciale
- Fourni avec un réducteur à commande à distance

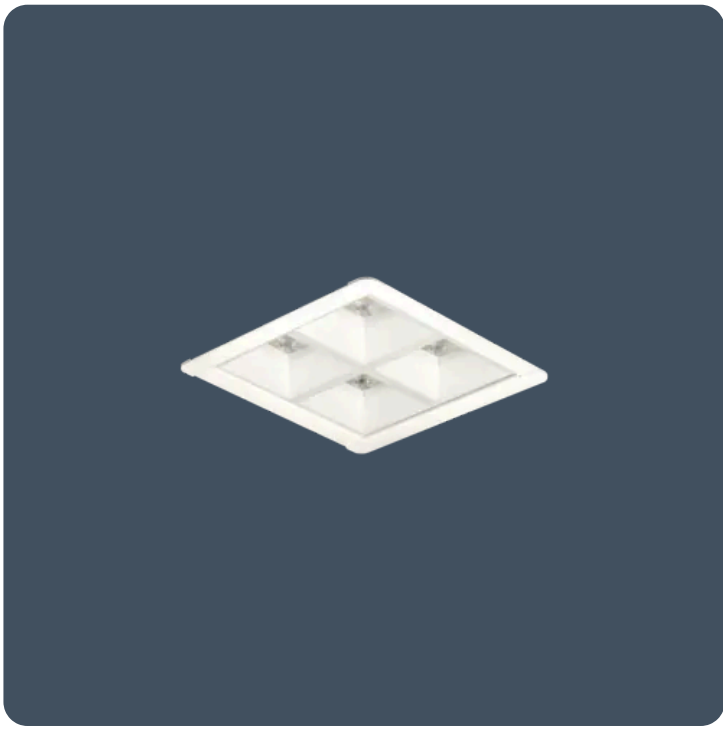

IP40 **Jusqu'à 128,1 LL/CW** LUXGUARD **Score de circularité TM66 2,5**

Spécification

Montage	**Encastré**	Indice de protection IP	**IP40**

Durabilité

Score de circularité TM66	**2,5**

Éclairage

Puissance lumineuse	**1.015 lm - 890 lm**	Efficacité	**Jusqu'à 128,1 LL/CW**

Puissance

Puissance LED	**7 W**	Puissance du circuit	**8 W**

Tetra Mini

Construction

Logement	**Corps en acier zingué**	Finition	**Peinture poudre polyester**
Couleur du corps	**Blanc (RAL 9016)**	Assemblage optique	**Système optique personnalisé combinant un réflecteur et une lentille optique pour chaque LED**
Couleur du réflecteur	**Réflecteur blanc** **Réflecteur métallisé** **Réflecteur noir**		

Caractéristiques des LED

CRI	**80+**	Température de couleur	**4000 K**
Durée de vie nominale (heures)	**100 K - L80/B10**	Protection des LED	**LUX Guard**
Efficacité du conducteur	**>82%**	Source lumineuse remplaçable	**Oui**
Facteur de puissance	**>0.9**	MacAdam Ellipse	**3 Step**
Mesure du scintillement	**IEC TR 61547-1: PstLM ≤1.0 / SVM ≤0.4**		

Conformité

UKCA	**Oui**	CE	**Oui**
Classe d'efficacité énergétique	**Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique A**		

Dimensions



Driver standard

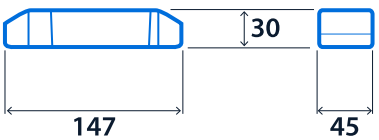

Découpe - 90 x 90
Épaisseur maximale du plafond - 18
Profondeur minimale de la cavité en situation non urgente - 50






Cliquez ou scannez ici

Voir les variantes Tetra Mini à l''aide de notre outil de filtrage en ligne



ILes informations sont correctes à la date du 26 nov. 2026, mais ne doivent pas être interprétées comme une garantie des performances et/ou des caractéristiques des produits individuels. Nous nous réservons le droit de modifier les spécifications et les conceptions sans préavis.