Tetra Surface

Spots LED carrés à encastrer en saillie

Tetra Surface est un luminaire carré élégant, discret et à montage en saillie, fabriqué en acier électrozingué.

Ce spot encastré au design contemporain offre un aspect haut de gamme, associé à un contrôle optimal de l'éblouissement et à des performances exceptionnelles. Grâce à son optique à angle de 90 degrés, Tetra Surface peut être utilisé aussi bien seul qu'en combinaison avec d'autres luminaires.

Disponible avec des réflecteurs en polycarbonate blanc, noir ou métallisé, le Tetra En Saillie s'intégrera parfaitement dans un large éventail d'environnements intérieurs.

Applications : espaces annexes, couloirs, toilettes, vestiaires, espaces d'accueil et espaces de détente dans les bureaux.

- Options de réflecteurs : noir, métallisé et blanc
- Option CRI 90 disponible sur commande spéciale
- La technologie sans fil SmartScan élimine le besoin de câblage de contrôle. Idéale pour la rénovation

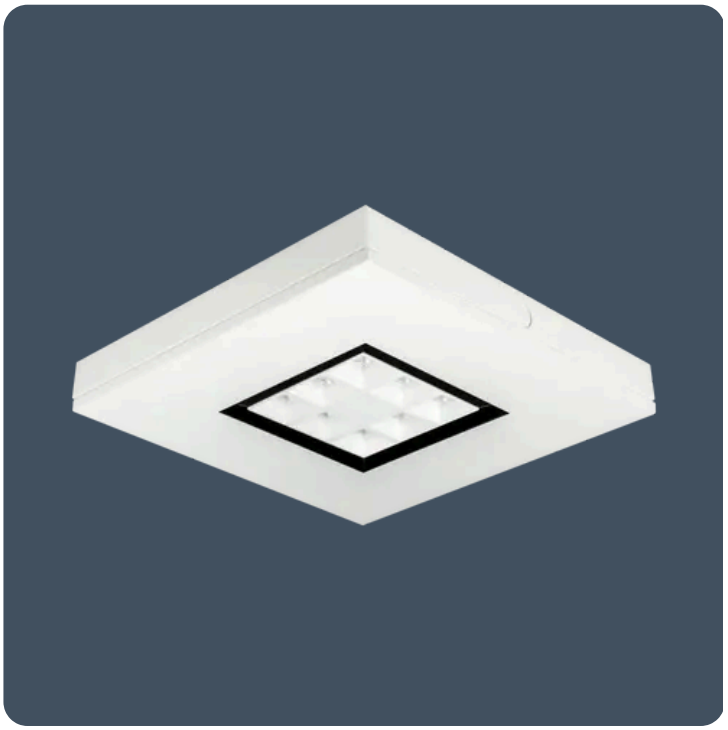

IP40 (IP20 au-dessus du plafond) **Jusqu'à 137,3 LL/CW** SMARTSCAN LUXGUARD **Score de circularité TM66 2,6**

Spécification

Montage	**En Saillie**	Indice de protection IP	**IP40 (IP20 au-dessus du plafond)**
Hauteur maximale de détection de présence	**8 m**		

Durabilité

Score de circularité TM66	**2,6**

Éclairage

Puissance lumineuse	**1.330 lm - 2.470 lm**	Efficacité	**Jusqu'à 137,3 LL/CW**

Puissance

Puissance LED	**9 W - 16 W**	Puissance du circuit	**11 W - 18 W**

Tetra Surface

Construction

Logement	**Corps et réflecteur en acier zingué**	Finition	**Peinture poudre polyester**
Couleur du corps	**Noir (RAL 9005)**	Couleur de la lunette	**Blanc (RAL 9016)**
Couleur du réflecteur	**Réflecteur blanc** **Réflecteur métallisé** **Réflecteur noir**		

Caractéristiques des LED

CRI	**80+**	Température de couleur	**4000 K**
Durée de vie nominale (heures)	**100 K - L80/B10**	Protection des LED	**LUX Guard**
Efficacité du conducteur	**>82%**	Source lumineuse remplaçable	**Oui**
Facteur de puissance	**>0.9**	MacAdam Ellipse	**3 Step**
Mesure du scintillement	**IEC TR 61547-1: PstLM ≤1.0 / SVM ≤0.4**		

Conformité

UKCA	**Oui**	CE	**Oui**
Classe d'efficacité énergétique	**Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique A**		

Dimensions

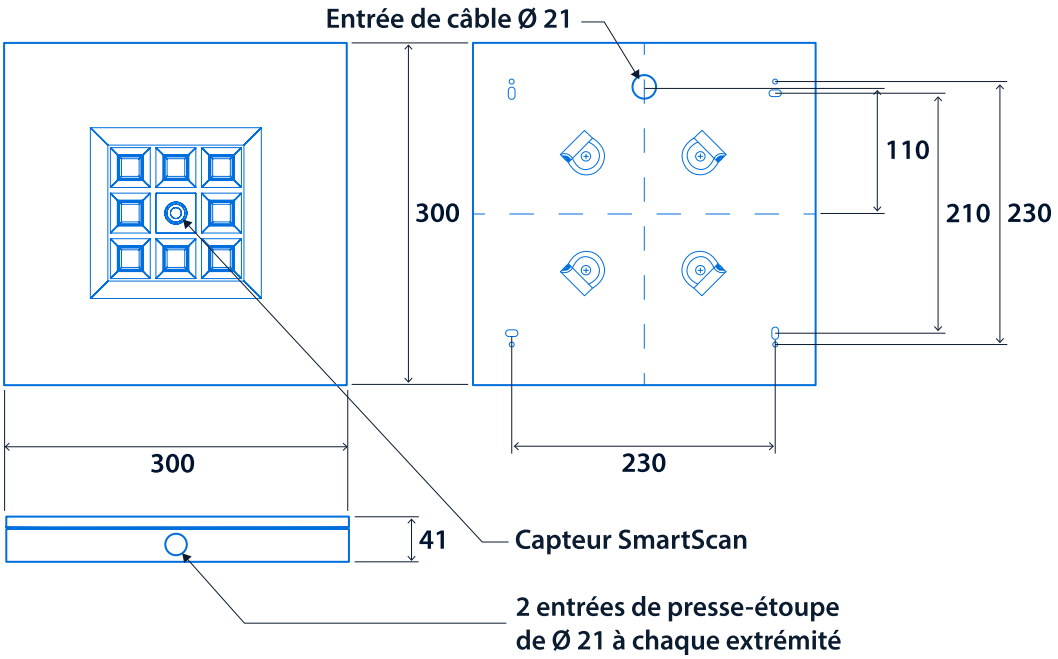
Entrée de câble Ø 21
300
110
210
230
300
230
41
Capteur SmartScan
2 entrées de presse-étoupe
de Ø 21 à chaque extrémité

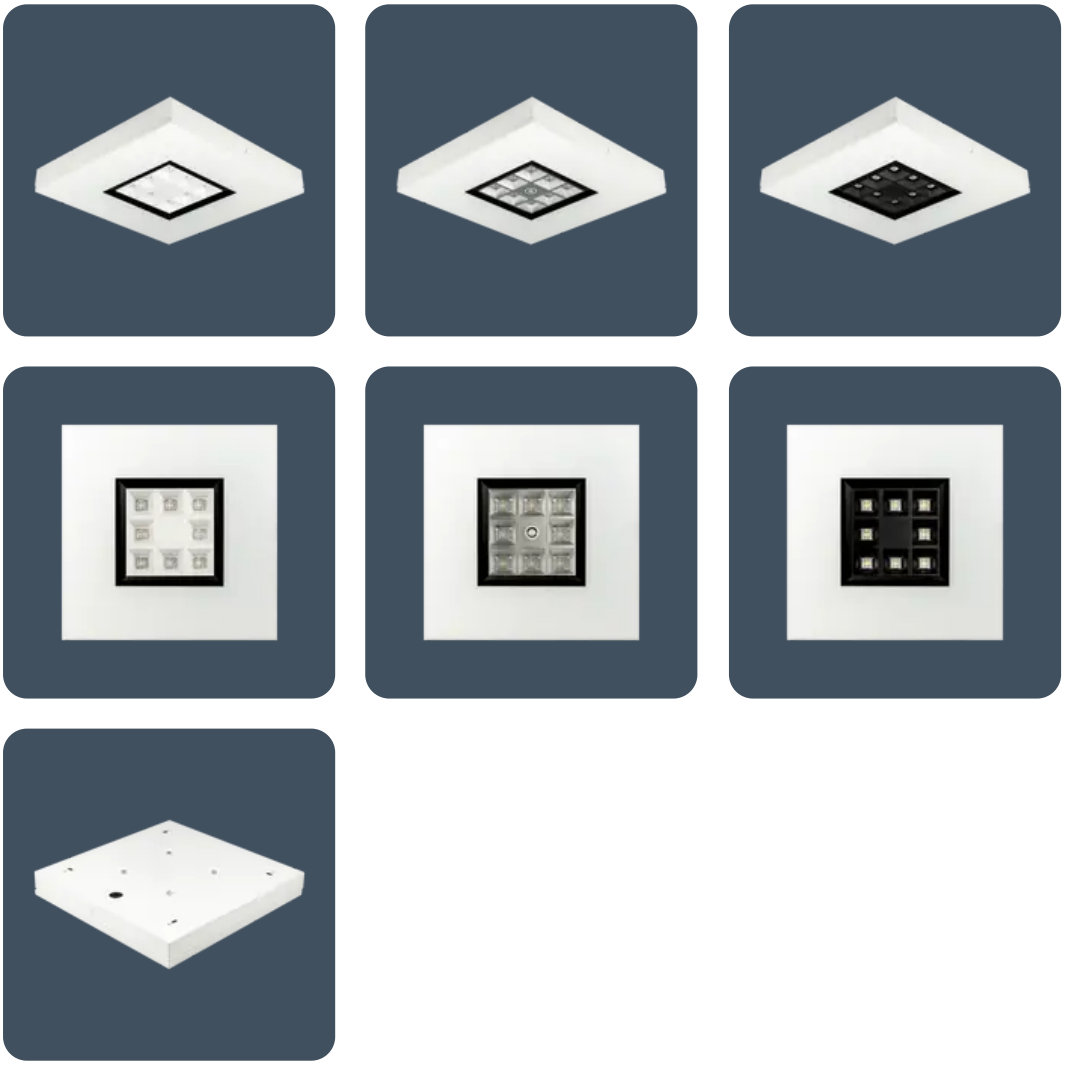

Cliquez ou scannez ici

Voir les variantes Tetra Surface à l''aide de notre outil de filtrage en ligne



ILes informations sont correctes à la date du 26 nov. 2026, mais ne doivent pas être interprétées comme une garantie des performances et/ou des caractéristiques des produits individuels. Nous nous réservons le droit de modifier les spécifications et les conceptions sans préavis.