G3 Pro En Saillie

Downlights à surface circulaire améliorée

Luminaires en Saillie ou suspendus dotés d'un réflecteur intérieur métallisé haute performance avec des options de distribution large ou étroite. Choix de réflecteur extérieur blanc ou noir anti-éblouissement moulé par injection. Le contrôle de l'éblouissement est excellent à partir de 50°. LED très efficaces, versions 11 W, 24 W et 40 W à haut rendement.

Applications : Escaliers, entrées, bureaux, couloirs, zones de réception, toilettes et commerces.

- Choix de réflecteurs extérieurs blancs ou noirs anti-éblouissants, moulés par injection et ignifugés, pour une apparence dynamique.
- Accès sans outil et sans fixations visibles
- Excellent contrôle de l'éblouissement à 50° et plus
- LED CRI 90 avec valeur R9 améliorée disponible sur commande spéciale
- Option suspendue grâce à un kit de suspension (vendu séparément)



IP40 **Jusqu'à 121,4 LL/CW**

Spécification

Montage	**En Saillie** **Suspendu**	Indice de protection IP	**IP40**

Éclairage

Distribution	**Extensif** **Étroite**	Puissance lumineuse	**1.570 lm - 4.855 lm**
Efficacité	**Jusqu'à 121,4 LL/CW**		

Puissance

Puissance LED	**11 W - 40 W**	Puissance du circuit	**14 W - 45 W**

G3 Pro En Saillie

Construction

Logement	**Corps en aluminium filé**	Finition	**Peinture poudre polyester**
Couleur du corps	**Blanc (RAL 9016)**	Assemblage optique	**Réflecteur intérieur métallisé sous vide haute performance, réflecteur extérieur ignifugé moulé par injection**
Couleur du réflecteur	**Réflecteur blanc** **Réflecteur noir**		


Caractéristiques des LED

CRI	**80+**	Température de couleur	**3000 K** **4000 K**
Durée de vie nominale (heures)	**50 K - L70/B10**	Efficacité du conducteur	**>80%**
Source lumineuse remplaçable	**Oui**	Facteur de puissance	**>0.9**
MacAdam Ellipse	**3 Step**	Mesure du scintillement	**2**

Conformité

UKCA	**Oui**	CE	**Oui**
Classe d'efficacité énergétique	**Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique D**		

Dimensions

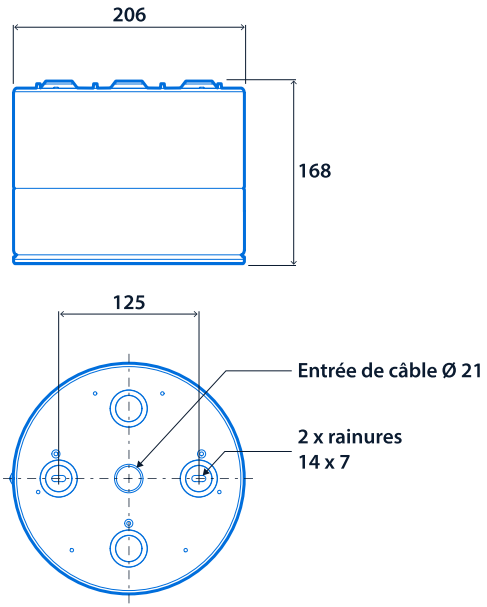

Accessoires

Code produit	La description	Poids
GT19906	Kit de suspension par câble - Longueur de 3 m	0,05 kg






Cliquez ou scannez ici

Voir les variantes G3 Pro En Saillie à l''aide de notre outil de filtrage en ligne



ILes informations sont correctes à la date du 17 nov. 2026, mais ne doivent pas être interprétées comme une garantie des performances et/ou des caractéristiques des produits individuels. Nous nous réservons le droit de modifier les spécifications et les conceptions sans préavis.