Diffuseur Kanby LED

LED controller luminaires

Les luminaires à LED à longue durée de vie sont idéaux pour l'éclairage des salles de classe, des couloirs, des bâtiments de santé et des zones de vente et de stockage. L'efficacité accrue du luminaire consomme moins d'énergie qu'une solution T5 comparable.

Applications : éclairage des surfaces de vente, des zones de stockage, des salles de classe, des toilettes, des couloirs et des bâtiments de santé, des centres de données.

- Profil ultra-mince
- La technologie sans fil SmartScan supprime le besoin de câblage de contrôle. Idéal pour un montage ultérieur



IP40 | Jusqu'à 142,2 LL/CW | SMARTSCAN | LUXGUARD

Spécification

Montage	**En Saillie**	Indice de protection IP	**IP40**
Hauteur maximale de détection de présence	**8 m**		

Éclairage

Optique	**Diffuseur opale**	Puissance lumineuse	**3.555 lm - 9.465 lm**
Efficacité	**Jusqu'à 142,2 LL/CW**		

Puissance

Puissance LED	**21 W - 63 W**	Puissance du circuit	**25 W - 71 W**

Construction

Logement	**Corps, couvercle d'engrenage et embouts en acier**	Finition	**Peinture poudre polyester**
Couleur du corps	**Blanc**	Assemblage optique	**Diffuseur en polycarbonate**

Diffuseur Kanby LED

Caractéristiques des LED

CRI	**80+**	Température de couleur	**4000 K**
Durée de vie nominale (heures)	**100 K - L90/B10**	Protection des LED	**LUX Guard**
Efficacité du conducteur	**>85%**	Source lumineuse remplaçable	**Oui**
Facteur de puissance	**>0.9**	MacAdam Ellipse	**3 Step**
Mesure du scintillement	**4** **3,2** **3,3** **4,1**		

Conformité

UKCA	**Oui**	CE	**Oui**
Classe d'efficacité énergétique	**Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique B**		

Dimensions

Narrow Body

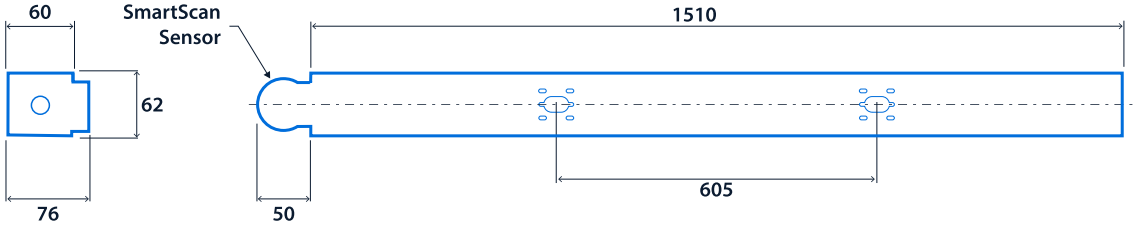

Wide Body

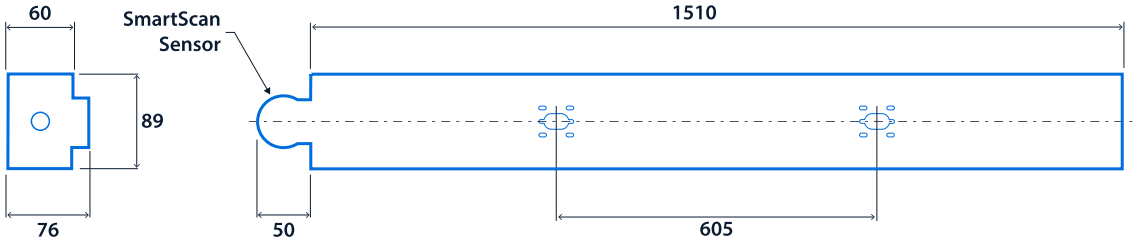

Diffuseur Kanby LED






Cliquez ou scannez ici

Voir les variantes Diffuseur Kanby LED à l''aide de notre outil de filtrage en ligne



ILes informations sont correctes à la date du 26 nov. 2026, mais ne doivent pas être interprétées comme une garantie des performances et/ou des caractéristiques des produits individuels. Nous nous réservons le droit de modifier les spécifications et les conceptions sans préavis.